

BLÜCHER® DRAIN

AFLØBSGUIDE FOR BOLIG



BLÜCHER®



Produktdatabase

Besøg vores produktdatabase, www.blucher.dk, hvor du finder fuld teknisk dokumentation på alle produkter.

BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC

Boligafløb SQUARE til beton og fliser.	3
Boligafløb TRIO til beton og fliser.	10
Boligafløb CIRCLE til vinyl.	15
Overdele SQUARE til beton og fliser.	18
Overdele TRIO til beton og fliser.	21
Overdele CIRCLE til epoxy, beton og fliser.	22
Overdele CIRCLE til vinyl.	23
Tilbehør til boligafløb.	25
WaterLine baderumsrende til beton og fliser.	38
WaterLine baderumsrende til vinyl.	40
Tilbehør til WaterLine baderumsrender.	41
Altanafløb.	46



Afløb til bolig og kommercielle bygninger



Justerbare afløb Til fliser og vinyl Tre former: SQUARE - TRIO - CIRCLE

Til flise- og vinylgulve i:

- Badeværelset og bryggerset derhjemme
- Badeværelser og toiletter på hoteller m.m.

Fakta

- Firkantet, trekantet eller rund ramme
- Børstet stål
- Lav rammehøjde
- Rist med starlock skruesystem
- Rustfrit stål AISI304/EN1.4301

Varianter

- Sideindløb Ø32/40mm
- Vandret eller lodret udløb
- Flange til smøremembran eller vinyl
- Justerbar højde, kip og rotation

Valgmuligheder

- Indbygningsvandlås
- Designriste i 3 former og 6 mønstre
- Syrefast rustfrit stål AISI316L/EN1.4404

Produktsier

- Serie 100 uden flange til fliser
- Serie 200 til vinyl
- Serie 300 med smøremembranflange til fliser

Komplette afløb

1. Afløb

Justerbare 2-delte afløb eller faste afløb.

2. Rist

Standard risten VIENNA er inkluderet - designriste er tilbehør.

3. Vandlås

Indbygningsvandlås er tilbehør og ikke inkluderet.

4. Andet tilbehør

Sikurv er tilbehør. Stænkskjold er inkluderet i de fleste afløb med sideindløb.



Komplette afløb

Beton og fliser uden membran



Standard rist VIENNA inklusiv
- designriste kan vælges til

Valgfri sikurv

Valgfri indbygningsvandlås

Justerbar overdel

Underdel med eller uden side-
indløb

Beton og fliser med smøremembran



Standard rist VIENNA inklusiv
- designriste kan vælges til

Valgfri sikurv

Valgfri indbygningsvandlås

Justerbar overdel

Justerbar flange

Underdel med eller uden sideindløb

Vinyl



Standard rist VIENNA inklusiv
- designriste kan vælges til

Klemring

Stænkskjold ved sideindløb

Valgfri sikurv

Valgfri indbygningsvandlås

Justerbar overdel

Underdel med eller uden side-
indløb

Installationseksempler


Uden membran



Med smøremembran




Vinyl



Boligafløb SQUARE til beton og fliser

JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 102


MED SIDEINDLØB OG INTEGRERET VANDLÅS



VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W1	W2
15 3326.113	75	140	145x145	128-145	69-86	39-56	157	119


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 111

MED SIDEINDLØB




VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W1	W2
15 3327.213	75	140	145x145	175-185	130-140	48-58	133	119

JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 114



VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1	D2
15 3327.112	50	140	145x145	111-121	51-61	127	97

BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 140




VVS nr.	D	F	H	H1
15 3333.110	32	145x145	39	23
15 3333.111	40	145x145	65	49
15 3333.112	50	145x145	74	58
15 3333.113	75	145x145	78	63

Indbygningstvål kan ikke monteres. Ø32mm med 1/4" gevind i udløb.

Alle produkter er vist i rustfrit stål AISI304/EN1.4301. Hovedparten fås også i syrefast AISI316L/EN1.4404


Boligafløb SQUARE til beton og fliser

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 110



VVS nr.	D	D1	F	H	H1	W1
15 3327.113	75	140	145x145	115-145	69-99	133


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 150



VVS nr.	D	D1	F	H	H1
15 3321.113	75	140	145x145	185-215	63
15 3321.116	110	140	145x145	152-182	79

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 151


MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W2
15 3321.213	75	140	145x145	274-304	63	63-93	119
15 3321.216	110	140	145x145	167-197	79	63-93	119

Bolig afløb SQUARE til beton og fliser


BOLIG AFLØB TYPE 160



VVS nr.	D	D1	F	H	H1
15 3333.313	75	110	145x145	198	63
15 3333.116	110	110	145x145	91	79


BOLIG AFLØB TYPE 161

MED SIDEINDLØB

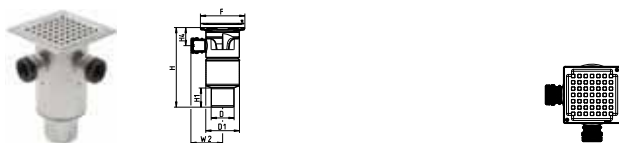

VVS nr.	D	D1	F	H	H1	H4	W2
15 3333.413	75	110	145x145	260	63	59	104
15 3333.416	110	110	145x145	153	141	59	104

MINIAFLØB TYPE 181




VVS nr.	D	F	H	H1	W1
15 3490.110	32	145x145	57	43	104

Indbygningstvål kan ikke monteres. Adaptor til Ø40mm medfølger.

Boligafløb SQUARE til beton og fliser


JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 302

MED SIDEINDLØB OG INTEGRERET VANDLÅS



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1
15 3586.113	75	140	145x145	Ø240	132-162	72-102	6.5-21	43-73	156


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 310



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
15 3587.113	75	140	145x145	Ø240	120-150	75-105	6.5-21	113-128	133


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 311

MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W1
15 3587.313	75	140	145x145	Ø240	181-211	136-166	6.5-21	53-83	133


JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 314



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
15 3587.111	40	140	145x145	Ø240	117-147	52-82	6.5-21	110-125	125
15 3587.112	50	140	145x145	Ø240	117-147	57-87	6.5-21	110-125	127

Bolig afløb SQUARE til beton og fliser


JUSTERBART BOLIG AFLØB TYPE 350



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
15 3585.113	75	140	145x145	Ø240	190-220	63	6.5-21	184-199
15 3585.116	110	140	145x145	Ø240	158-188	79	6.5-21	152-167

JUSTERBART BOLIG AFLØB TYPE 351


MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
15 3585.313	75	140	145x145	Ø240	280-310	63	6.5-21	274-289
15 3585.316	110	140	145x145	Ø240	173-203	79	6.5-21	167-182

JUSTERBART BOLIG AFLØB TYPE 355


MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
15 3595.316	110	140	145x145	Ø240	235-295	140	6.5-21	229-274

Boligafløb SQUARE til beton og fliser

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 360




VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
15 3584.113	75	110	145x145	Ø240	249-264	63	6.5-21	242
15 3584.116	110	110	145x145	Ø240	142-157	-	6.5-21	135

Flangen er ikke justerbar

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 361


MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3
15 3584.313	75	110	145x145	Ø240	302-317	63	6.5-21	295
15 3584.316	110	110	145x145	Ø240	195-210	-	6.5-21	188

Flangen er ikke justerbar

MINIAFLØB TYPE 381




VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
15 3491.110	32	113	145x145	Ø240	62-72	49-59	6-16	56	104

Indbygningsvandlås kan ikke monteres. Adaptor til Ø40mm medfølger.

Boligafløb SQUARE til beton og fliser

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 310


TIL SVALEHALEPLADER



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W1
15 3589.113	75	140	145x145	Ø240	156-200	110-155	6-21	149-179	133

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 350


TIL SVALEHALEPLADER



VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H3	W3
15 3588.113	75	140	145x145	Ø240	226-271	63	6-21	219-249	200

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 351

TIL SVALEHALEPLADER, MED SIDEINDLØB




VVS nr.	D	D1	F	Z	H	H1	H2	H4	W2
15 3588.313	75	140	145x145	Ø240	316-361	63	6-21	104-149	119

Boligfløb CIRCLE til vinyl


JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 202

MED SIDEINDLØB OG INTEGRERET VANDLÅS



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W1	W2
15 3616.113	75	140	Ø222	Ø155	137-152	78-93	48-63	157	119


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 210



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	W1
15 3614.113	75	140	Ø222	Ø155	123-153	78-108	133


JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 211

MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W1	W2
15 3614.213	75	140	Ø222	Ø155	184-194	139-149	57-67	133	119


JUSTERBART BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 214



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	W1	D2
15 3314.112	50	140	Ø222	Ø155	120-130	60-70	127	97

Boligafløb CIRCLE til vinyl

BOLIGAFLØB, LAV MODEL TYPE 240



VVS nr.	D	Z	G	H	H1
15 3610.112	50	Ø222	Ø155	81	60
15 3610.113	75	Ø222	Ø155	86	65

Indbygningsvandlås kan ikke monteres.

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 250



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1
15 3612.113	75	140	Ø222	Ø155	193-223	63
15 3612.116	110	140	Ø222	Ø155	161-191	79

JUSTERBART BOLIGAFLØB TYPE 251

MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W2
15 3612.213	75	140	Ø222	Ø155	283-313	63	72-102	119
15 3612.216	110	140	Ø222	Ø155	176-206	79	72-102	119

Boligafløb CIRCLE til vinyl

BOLIGAFLØB TYPE 260



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1
15 3610.313	75	110	Ø222	Ø155	208	63
15 3610.316	110	110	Ø222	Ø155	101	80


BOLIGAFLØB TYPE 261

MED SIDEINDLØB



VVS nr.	D	D1	Z	G	H	H1	H4	W2
15 3610.413	75	110	Ø222	Ø155	270	63	69	104
15 3610.416	110	110	Ø222	Ø155	163	-	69	104

MINIAFLØB TYPE 281




VVS nr.	D	Z	G	H	H1	W1
15 3492.110	32	Ø222	Ø155	67	52	104

Indbygningsvandlås kan ikke monteres. Adaptor til Ø40mm medfølger.

Overdele SQUARE til beton og fliser

OVERDEL TIL BOLIG AFLØB SQUARE, TYPE 110

UDEN BÆRERING



VVS nr.	D	F	H
15 3327.710	110	145x145	60

Kan anvendes til justerbare afløb type 110, 151, 155, 351, 355, 360 og 361.
Samt justerbare afløb type 150 og 350 med Ø110mm udløb.

OVERDEL TIL BOLIG AFLØB SQUARE, FORLÆNGET TYPE 110

UDEN BÆRERING



VVS nr.	D	F	H
15 3327.740	110	145x145	199

Kan anvendes til afløb type 360,
samt alle justerbare afløb, der har en eller flere af følgende egenskaber:

- vandret udløb
- udløb = Ø110mm
- sideindløb

NB! Ved forhøjelse af bolig afløb type 3XX bør forlænget membranflange type 326.300.001 anvendes. (se under tilbehør)

OVERDEL TIL BOLIG AFLØB SQUARE TYPE 111

UDEN BÆRERING




VVS nr.	D	F	H
15 3327.741	110	145x145	43

Kan anvendes til justerbare afløb type 102, 111, 114, 302, 311, 313 og 353

Overdele SQUARE til beton og fliser

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB SQUARE TYPE 150

MED BÆRERING TIL VANDLÅS



VVS nr.	D	F	H	H5
15 3321.710	110	145x145	60	33
15 3321.740	110	145x145	60	33

Kan anvendes til justerbare afløb type 150, hvor udløbsdiameteren er \varnothing 50mm eller \varnothing 75mm.

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB SQUARE, FORLÆNGET TYPE 150

MED BÆRERING TIL VANDLÅS




VVS nr.	D	F	H	H5
15 3321.720	110	145x145	199	33

Kan anvendes til justerbare afløb af typen 150, 350 og 352, hvor udløbsdiameteren er \varnothing 50mm eller \varnothing 75mm.

NB! Ved forhøjelse af boligafløb type 3XX bør forlænget membranflange type 326.300.001 anvendes. (se under tilbehør)

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB SQUARE TYPE 310

MED BÆRERING TIL VANDLÅS




VVS nr.	D	F	H
15 3327.730	110	145x145	52

Kan anvendes til justerbare afløb type 310 og 314.
Samt justerbare afløb type 150, hvor udløbsdiameteren er \varnothing 50mm eller \varnothing 75mm.

Overdele SQUARE til beton og fliser

OVERDEL TIL BOLIG AFLØB SQUARE TYPE 381

UDEN BÆRERING




VVS nr.	D	F	H
15 3327.731	110	145x145	27

Kan anvendes til justerbare afløb type 381

Overdele CIRCLE til epoxy, beton og fliser

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE TYPE 110


UDEN BÆRERING



VVS nr.	D	F	G	H
15 3337.316	110	Ø180	Ø155	59

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE TYPE 150

MED BÆRERING TIL VANDLÅS



VVS nr.	D	F	G	H
15 3337.116	110	Ø180	Ø155	59

Overdele CIRCLE til vinyl

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE TYPE 210

UDEN BÆRERING



VVS nr.	D	Z	G	H
15 3614.710	110	Ø222	Ø155	70

Kan anvendes til justerbare afløb type 210 og 251.
Samt justerbare afløb type 250 med Ø110mm udløb.

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE, FORLÆNGET TYPE 210

UDEN BÆRERING



VVS nr.	D	Z	H
15 3614.740	110	Ø222	209

Kan anvendes til alle justerbare afløb, der opfylder et af følgende krav:
- vandret udløb
- udløb = Ø110mm
- sideindløb

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE TYPE 211

UDEN BÆRERING




VVS nr.	D	Z	G	H
15 3614.711	110	Ø222	Ø155	53

Kan anvendes til justerbare afløb type 202, 211, 214 og 253

Overdele CIRCLE til vinyl

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE TYPE 250

MED BÆRERING TIL VANDLÅS




VVS nr.	D	Z	G	H	H5
15 3612.710	110	Ø222	Ø155	70	43

Kan anvendes til justerbare afløb type 250, hvor udløbsdiameteren er Ø50mm eller Ø75mm.

OVERDEL TIL BOLIGAFLØB CIRCLE, FORLÆNGET TYPE 250

MED BÆRERING TIL VANDLÅS




VVS nr.	D	Z	H	H5
15 3612.740	110	Ø222	209	43

Kan anvendes til justerbare afløb af typen 250, hvor udløbsdiameteren er Ø50mm eller Ø75mm.

Tilbehør til boligfløb


RIST SQUARE ATHENS



VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3864.240	140x140	2	2
-------------	---------	---	---

RIST SQUARE COPENHAGEN



VVS nr.	G	H	T	Skruer
---------	---	---	---	--------

15 3864.140	140x140	16	2	0
-------------	---------	----	---	---


RIST SQUARE DETROIT



VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3864.540	140x140	2	2
-------------	---------	---	---

RIST SQUARE NEW YORK




VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3864.340	140x140	2	2
-------------	---------	---	---

Tilbehør til boligfløb

RIST SQUARE OSLO



VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3864.440	140x140	2	2
-------------	---------	---	---


RIST SQUARE VIENNA



VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3884.140	140x140	2	2
-------------	---------	---	---


RIST SQUARE VIENNA, UDSKÆRING A



VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3886.340	140x140	2	2
-------------	---------	---	---

RIST SQUARE VIENNA, UDSKÆRING B




VVS nr.	G	T	Skruer
---------	---	---	--------

15 3886.540	140x140	2	2
-------------	---------	---	---

BLÆNDPLADE SQUARE


MED 1¼" BUNDVENTIL



VVS nr.	G	T	Skruer
15 3897.010	140x140	2	2


Kan ikke monteres i afløb type 110, 114, 140, 150, 160, 310, 314, 350 og 352 undtagen i specielle tilfælde - Kontakt BLÜCHER

RIST CIRCLE COPENHAGEN




VVS nr.	G	H	T	Skruer
15 3860.160	Ø160	16	2	0
15 3860.155	Ø155	16	2	3

RIST CIRCLE VIENNA



VVS nr.	G	T	Skruer
15 3813.155	Ø155	1	3

TODELT INDBYGNINGSVANDLÅS TYPE 502




VVS nr.	D	H	S	D2	Max Flow (l/s)
15 3416.516	108	93	50	85	1.7

Passer i alle afløb undtagen type X10, X11 og X14 produceret før 2008. Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

Tilbehør til boligfløb


INDBYGNINGSVANDLÅS TYPE 502



VVS nr.	D	H	S	D2	Max Flow (l/s)
15 3415.526	108	93	52	75	1.3

Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

BRANDVANDLÅS TYPE 502




VVS nr.	D	H	S	D2	Max Flow (l/s)
15 3415.426	108	118	52	82	1.2

Passer kun til boligfløb med lodret udløb Ø75 mm. Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

MULTIVANDLÅS TYPE 503


FORHINDRER LUGT OG OPSTUVNING



VVS nr.	D	H	H5	S	D2	Max Flow (l/s)
15 3415.566	108	113	93	51	75	1.3


Nøjagtigt flow afhænger af afløbet og risten.

MONTAGESÆT CIRCLE VIENNA




VVS nr.	G	H	T	Skruer
15 3609.850	Ø155	15	1	3

SIKURV TIL TODELT VANDLÅS



VVS nr.	H5	D2
15 3416.586	28	106

FLANGE FOR SMØREMEMBRAN, FORHØJET



VVS nr.	D	Z	H
15 3585.820	113	Ø240	200

Tilbehør til bolig afløb

STANDRØR 120 MM TIL BUNDVENTIL


TIL RIST 610.150.451 OG 610.155.451



VVS nr.

15 3897.120

KLEMRING



VVS nr.

D

H

D2


15 3609.860

113

15

155

INDSATS TIL SIDEINDLØB, KOMPLET



VVS nr.

D


15 3609.880

32

Indløbsdiameter kan ændres til 40mm

SPRØJTEDÆMPER

TIL AFLØB MED SIDEINDLØB



VVS nr.

D1

H5

D2

15 3609.890

108

42

36

PAKNING TIL VANDLÅS TYPE 502.052.110



VVS nr.

15 3415.539

PAKNING TIL VANDLÅS TYPE 502.050.110



VVS nr.

16 3416.590

SKRUESÆT



VVS nr.

Beskrivelse

- | | |
|-------------|--|
| 15 3609.807 | Skruesæt for rist (boligafløb til beton og fliser) |
| 15 3609.802 | Skruesæt for rist (boligafløb til vinyl) |
| 15 3609.812 | Skruesæt for klemring (boligafløb til vinyl) |

Baderumsrender til bolig og kommercielle bygninger



Højdejusterbar

Demonterbare monteringsbeslag

Ingen fast forbindelse mellem gulv og væg

Til fliser og vinyl i:

- Badeværelset derhjemme
- Badeværelser og omklædningsrum på hoteller og hospitaler, i fitnesscentre, sportshaller m.m.

Fakta

- Ø50mm lodret udløb i venstre side
- Komplet i rustfrit stål
- Børstet overflade
- Justerbar rammehøjde
- Fiksering af rist som rottestop
- VA godkendt
- MK godkendt

Valgmuligheder

- Ø40mm udløbsdel uden indbygningsvandlås
- Ø75mm vandlås - vandret eller 45 gr.
- Syv forskellige designriste

Varianter

- Installation mod 1, 3 eller ingen vægge
- 300-700-800-900-1000 mm standardlængde
- Til fliser eller vinyl (fritliggende til vinyl)
- Til smøremembran

Produktsier

- Serie 270 til vinylgulve
- Serie 370 til fliser med smøremembran

Komplet baderumsrende

1. Rende

Justerbar 2-delt rende for ekstra sikker montering. Standard Ø50mm udløb i venstre side er inkluderet. Serie 370 inkluderer desuden aftagelige monteringsbeslag og gummiindlæg til højdejustering.

2. Rist

Der kan vælges mellem syv forskellige ristedesigns. Rist er ikke inkluderet.

3. Vandlås

Vandlås til indstøbning med Ø75mm vandret udløb. Fås også forhøjet eller med 45 gr. udløb. Vandlåsen skal støbes ind og kan ikke eftermonteres. Vandlås er ikke inkluderet.

4. Tilbehør

Udløbsdel Ø40mm er tilbehør og ikke inkluderet.



Komplette baderumsrender

Serie 270 til vinyl



Serie 370 til fliser med smøremembran



Installationseksempler

Specielt for smøremembran



Gælder alle



Specielt for vinyl



Designriste

Klassiske
ATHENS

Minimalistiske
COPENHAGEN

Rå
DETROIT

Trendy
NEW YORK


SQUARE




TRIO







LINE



Moderne
OSLO



Praktiske
VIENNA



SQUARE

VIENNA risten er standard til alle firkantede BLÜCHER® Drain afløb. De øvrige designriste er tilvalg og kan købes separat.

SQUARE ristedimensioner: 140 x140 mm

TRIO

VIENNA risten er standard til alle trekantede BLÜCHER® Drain afløb. De øvrige designriste er tilvalg og kan købes separat.

TRIO ristedimensioner: 141 x 272 mm

LINE

Når du installerer en BLÜCHER® WaterLine baderumsrende, skal du altid vælge en rist separat.

LINE ristedimensioner: L=232, 632, 732, 832 og 932 mm x B=50 mm

LINE riste passer til render: L=300-700-800-900 og 1000 mm

LINE VINYL

Til BLÜCHER® WaterLine baderumsrender, der installeres i vinylgulve, fås en speciel bred rist.

LINE VINYL ristedimensioner: L=685, 785, 885 og 985 mm x B=103 mm

TOKYO

Helt ny rist med plads til fliser, så afløbet bliver "usynligt".

TOKYO riste passer til render: L=300-700-800-900 og 1000 mm


Du finder komplette afløb, tekniske detaljer og flere dimensioner i vores produktdatabase på www.blucher.dk.

Alle riste og afløb forhandles af VVS-installatører.

WaterLine baderumsrende til beton og fliser

WATERLINE BADERUMSRENDE TYPE 371

TIL INSTALLATION MOD 3 VÆGGE



VVS nr.

F


L

15 5056.007	694	700
15 5056.008	794	800
15 5056.009	894	900
15 5056.010	994	1000

For let og sikker installation er monteringsbeslag inkluderet. Efter indstøbning afmonteres de, så gulv og væg kan arbejde frit.

WATERLINE BADERUMSRENDE TYPE 374

TIL INSTALLATION MOD BAGVÆG



VVS nr.

F

L


15 5053.003	264	300
15 5053.007	664	700
15 5053.008	764	800
15 5053.009	864	900
15 5053.010	964	1000

For let og sikker installation er monteringsbeslag inkluderet. Efter indstøbning afmonteres de, så gulv og væg kan arbejde frit.

WaterLine baderumsrende til beton og fliser

WATERLINE BADERUMSRENDE TYPE 375

FRITLIGGENDE I GULV




VVS nr.	F	L
15 5050.007	664	700
15 5050.008	764	800
15 5050.009	864	900
15 5050.010	964	1000

Hvis renden skal monteres med rist LINE NEW YORK, skal der ved installation tages højde for, at teksten på risten starter over udløbet med læseretning mod rendens modsatte ende.

WaterLine baderumsrende til vinyl

WATERLINE BADERUMSRENDE TYPE 275

FRITLIGGENDE I GULV




VVS nr.

L

15 5060.007	700
15 5060.008	800
15 5060.009	900
15 5060.010	1000


Krav til afstand fra væg til rendens lange side: 50mm
 Krav til afstand fra væg til rendens korte side: 100mm

RIST LINE ATHENS




VVS nr.	G	G1	T
15 5070.103	232	50	1.5
15 5070.107	632	50	1.5
15 5070.108	732	50	1.5
15 5070.109	832	50	1.5
15 5070.110	932	50	1.5

RIST LINE COPENHAGEN



VVS nr.	G	G1	T
15 5071.103	232	40	1.5
15 5071.107	632	40	1.5
15 5071.108	732	40	1.5
15 5071.109	832	40	1.5
15 5071.110	932	40	1.5


RIST LINE DETROIT



VVS nr.	G	G1	T
15 5075.103	232	50	1.5
15 5075.107	632	50	1.5
15 5075.108	732	50	1.5
15 5075.109	832	50	1.5
15 5075.110	932	50	1.5

Tilbehør til WaterLine baderumsreder

RIST LINE NEW YORK




VVS nr.	G	G1	T
---------	---	----	---

15 5073.103	232	50	1.5
15 5073.107	632	50	1.5
15 5073.108	732	50	1.5
15 5073.109	832	50	1.5
15 5073.110	932	50	1.5

Bemærk at teksten starter over rederens udløb med læseretning mod rederens modsatte ende.


RIST LINE OSLO



VVS nr.	G	G1	T
---------	---	----	---

15 5074.103	232	50	1.5
15 5074.107	632	50	1.5
15 5074.108	732	50	1.5
15 5074.109	832	50	1.5
15 5074.110	932	50	1.5

RIST LINE VIENNA




VVS nr.	G	G1	T
---------	---	----	---

15 5072.103	232	50	1.5
15 5072.107	632	50	1.5
15 5072.108	732	50	1.5
15 5072.109	832	50	1.5
15 5072.110	932	50	1.5

Tilbehør til WaterLine baderumsrender


RIST LINE TOKYO



VVS nr. G G1 T

15 5076.103	224	42	1.5
15 5076.107	624	42	1.5
15 5076.108	724	42	1.5
15 5076.109	824	42	1.5
15 5076.110	924	42	1.5

RIST LINE COPENHAGEN VINYL




VVS nr. G G1 T

15 5081.107	685	103	1.5
15 5081.108	785	103	1.5
15 5081.109	885	103	1.5
15 5081.110	985	103	1.5

VANDLÅS TIL WATERLINE

TIL INDSTØBNING KAN IKKE EFTERMONTERES.



VVS nr. D H S W1 D2 Max Flow (l/s)


15 5059.113	75	120	50	97	75	0.6
-------------	----	-----	----	----	----	-----

Nøjagtigt flow afhænger af risten.

Tilbehør til WaterLine baderumsrender

VANDLÅS TIL WATERLINE, FORHØJET

TIL INDSTØBNING KAN IKKE EFTERMONTERES.




VVS nr.	D	H	H5	S	W1	D2	Max Flow (l/s)
15 5059.123	75	147	120	50	97	75	0.6

Nøjagtigt flow afhænger af risten.

VANDLÅS TIL WATERLINE 45 GRADER


TIL INDSTØBNING KAN IKKE EFTERMONTERES.



VVS nr.	D	H	S	W1	D2	Max Flow (l/s)
15 5059.133	75	120	50	117	75	0.6


Nøjagtigt flow afhænger af risten.

UDLØBSDEL TIL WATERLINE



VVS nr.	D	D1	H	D2
15 5059.040	40	75	51	56

STANDRØR TIL WATERLINE VANDLÅS




VVS nr.	H	H2	D2
15 5059.150	122	109	50

Altanafløb

ALTANAFLØB 100X100 TYPE 182


MED SKRUELÅS



VVS nr.	D	F	H	H1	W1
15 3700.032	32	97x97	60	46	90

ALTANAFLØB 100X100 TYPE 183


MED SKRUELÅS




VVS nr.	D	F	H	H1
15 3701.040	40	97x97	62	47
15 3701.050	50	97x97	74	60
15 3701.075	75	97x97	26	20


ALTANAFLØB 150X150 TYPE 183


MED SKRUELÅS



VVS nr.	D	F	H	H1
15 3701.175	75	147x147	34	19
15 3701.200	100	147x147	35	25

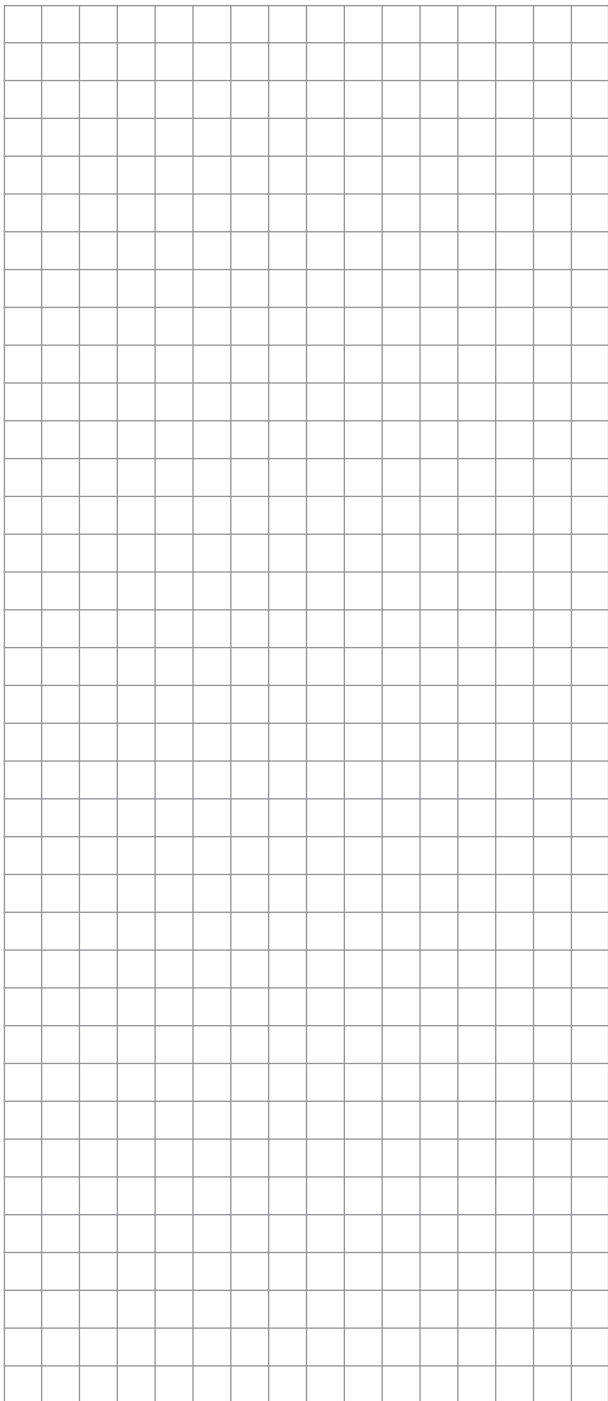

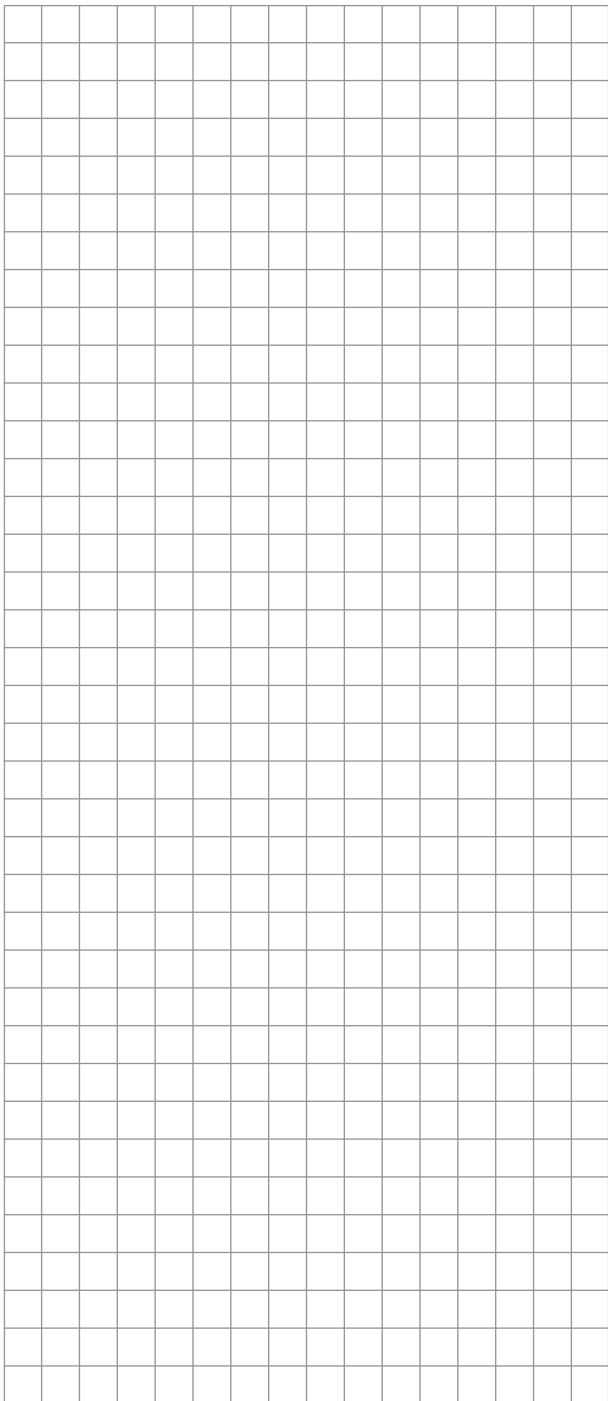

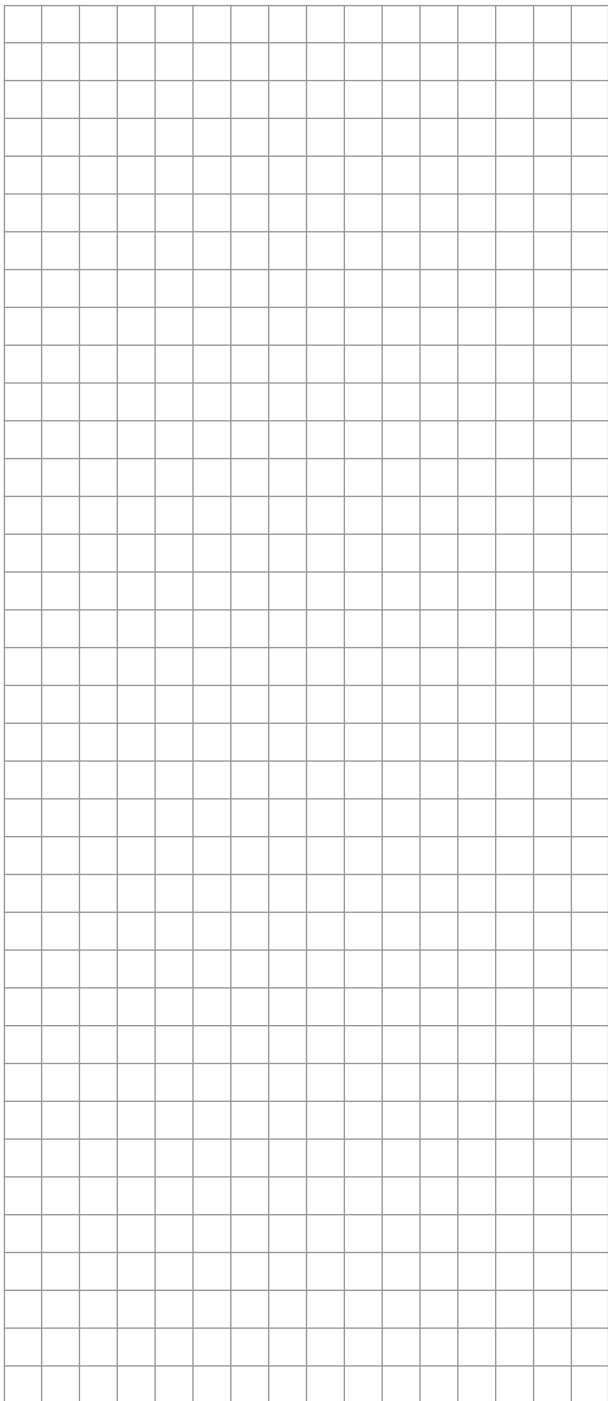

BLÜCHER

Hos BLÜCHER er vi mere end 300 ansatte. Gennem know-how, engageret service og sund fornuft udvikler, producerer og markedsfører vi rustfrie afløbssystemer i høj kvalitet til hele verden inden for bolig, erhverv, industri og marine.

Du finder din lokale BLÜCHER specialist på www.blucher.dk

SERVICE MED SJÆL

Hos BLÜCHER er service en del af kulturen. Vi imødekommer hver dag mange forskellige krav fra mange forskellige markeder.

Derfor er det også naturligt, at vi har et integreret kundecenter, der sørger for dig hele vejen.

Vores kompetente medarbejdere giver dig teknisk rådgivning, tegner dine projekter og sikrer at dine produkter kommer frem.

Vi lægger vægt på at bevare en flad organisation og uddelegere ansvar, og de fleste medarbejdere er hos os i rigtig mange år. Derfor får du altid en erfaren rådgiver og et kvalificeret svar.

PRODUKTER OG PRODUKTION I HØJ KVALITET

Produktprogrammet omfatter afløbsrør, render og afløb. Vi har et bredt standardprogram, der leveres fra lager, men er også specialister i kundetilpassede løsninger.

Produktionen foregår efter helt moderne produktionsmetoder. Hos BLÜCHER står et af Europas mest avancerede røranlæg, ligesom bearbejdning af materialer i stor udstrækning foregår på automatiske laser- og svejseanlæg.

BLÜCHER®

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® Drain



BLÜCHER

Pugdølvej 1

7480 Vildbjerg

Tel. 99 92 08 10

Fax 99 92 08 11

salgdk@blucher.dk

www.blucher.dk



KEEPING UP THE FLOW