


Der flexible Ablauf für einfache Lösungen
im Hausbau und in kommerziellen Bereichen

BLÜCHER® Compact

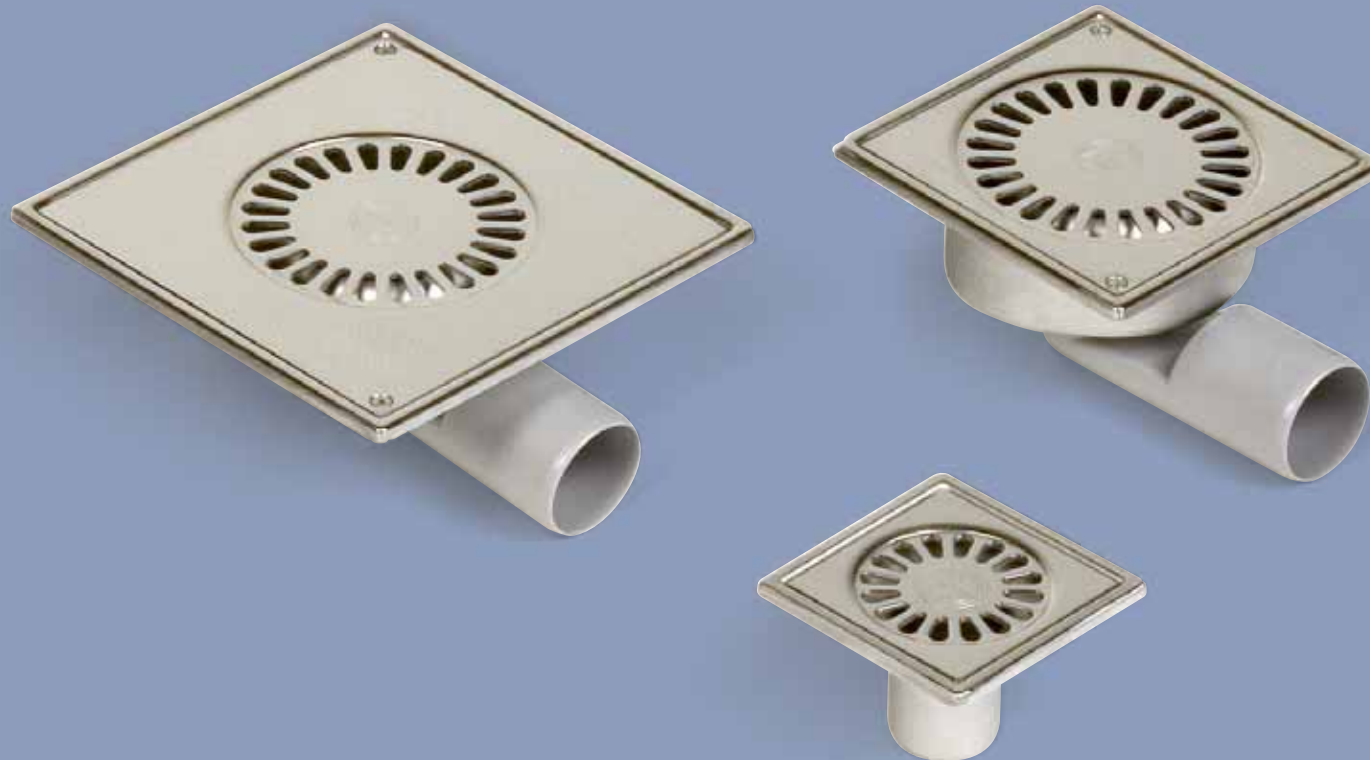

K E E P I N G U P T H E F L O W

BLÜCHER® Compact Drain

Flexible Abläufe mit Geruchsverschluß im Hausbau



4 Abläufe in einem



Vorteile

- Anschlußrohr ermöglicht senkrechten und waagerechten Abgang
- Niedrige Einbauhöhe
- Hohe Ablaufleistung

Anwendungen

Für Estrich-, Fliesen- und Kunstharz-böden, z.B. in:

- Privatbädern
- Hotelbädern
- Krankenhausbädern

Produktdetails

- Rahmen und Abdeckung aus poliertem Edelstahl
- Integrierter Geruchsverschluß

Varianten

- Rahmengrößen 97x97, 147x147 oder 197x197 mm
- Wassersäulenhöhe 25, 30 oder 50 mm
- Membranflansch für Flüssigfolie (Dünnbett)




Compact Ablauf 100 mm mit 25 mm Wassersäule



Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 4 Varianten

Ablaufleistung 0,4/0,5 l/s
Abgang waagrecht Ø40/50 mm
Abgang senkrecht Ø40/50 mm
Artikelnr.:
Ohne Verschraubung 182.100.040
Mit Verschraubung 182.101.040

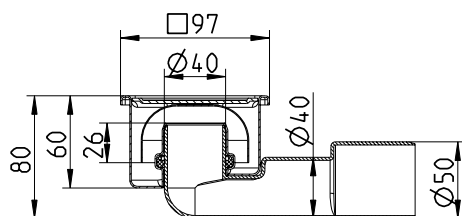


Compact Ablauf 100 mm mit 50 mm Wassersäule



Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 4 Varianten

Ablaufleistung 0,5/0,7 l/s
Abgang waagrecht Ø40/50 mm
Abgang senkrecht Ø40/50 mm
Artikelnr.:
Ohne Verschraubung 182.102.040
Mit Verschraubung 182.103.040

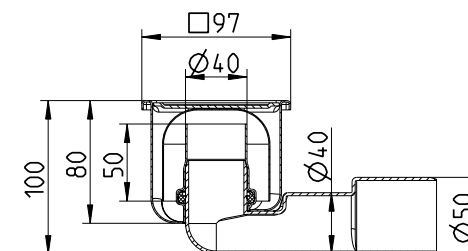


Compact Ablauf 150 mm mit 30 mm Wassersäule



Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 2 Varianten

Ablaufleistung 0,5/0,7 l/s
Abgang waagrecht Ø50 mm
Abgang senkrecht Ø50 mm
Artikelnr.:
Ohne Verschraubung 182.150.050
Mit Verschraubung 182.151.050

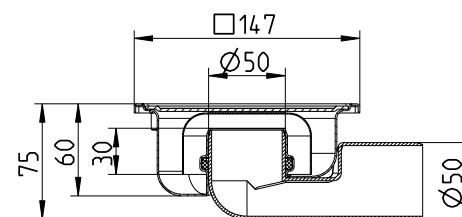


Compact Ablauf 150 mm mit 50 mm Wassersäule




Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 2 Varianten

Ablaufleistung 0,5/0,7 l/s
Abgang waagrecht Ø50 mm
Abgang senkrecht Ø50 mm
Artikelnr.:
Ohne Verschraubung 182.152.050
Mit Verschraubung 182.153.050

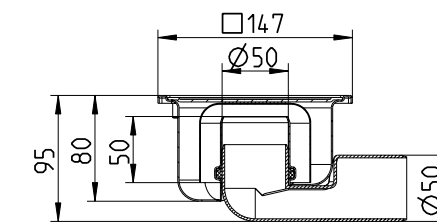


Compact Ablauf 200 mm mit 30 mm Wassersäule

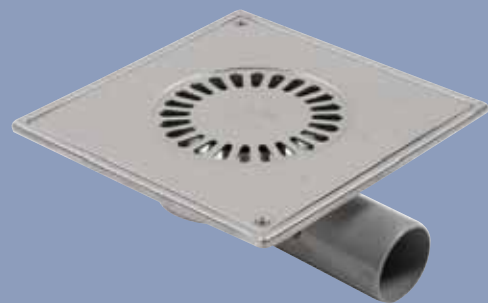

Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 2 Varianten

Ablaufleistung 0,4/0,5 l/s
Abgang waagrecht Ø50 mm
Abgang senkrecht Ø50 mm
Verschraubung Inklusive
Artikelnr. 182.201.050

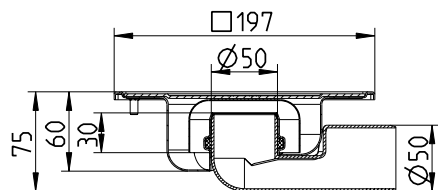


Compact Ablauf 200 mm mit 50 mm Wassersäule




Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 2 Varianten

Ablaufleistung 0,5/0,7 l/s
Abgang waagrecht Ø50 mm
Abgang senkrecht Ø50 mm
Verschraubung Inklusive
Artikelnr. 182.203.050

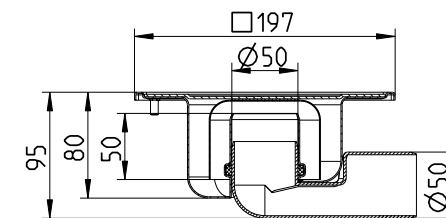


Membranflansch für Compact Abläufe 100 mm




Membranflansch für Flüssigfolie (Dünnbett),
für Compact Abläufe

Dimension 195 x 195 mm
Durchmesser Ø85 mm
Höhe 12 mm
Artikelnr. 620.300.024




Membranflansch für Compact Abläufe 150 mm und 200 mm

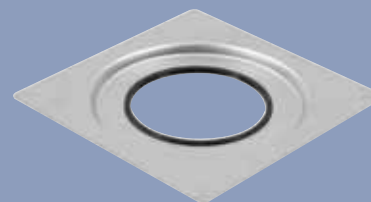

Membranflansch für Flüssigfolie (Dünnbett),
für Compact Abläufe

Dimension 230 x 230 mm
Durchmesser Ø117 mm
Höhe 11 mm
Artikelnr. 620.300.025



BLÜCHER® Compact Drain

Einfache Abläufe ohne Geruchsverschluß für den Hausbau



Vorteile

- Niedrige Einbauhöhe
- Hohe Ablaufleistung

Anwendungen

Für Estrich-, Fliesen- und Kunstharz-
böden, z.B. in:

- Privatbädern
- Hotelbädern
- Balkone

Produktdetails

- Rahmen und Abdeckung aus
poliertem Edelstahl
- Verschraubung der Abdeckung inklusive

Varianten

- Rahmengrößen 97x97 und 147x147 mm
- Abgang Ø32 - Ø100 mm
- Ablaufleistung 0,6-1,0 l/s




Compact Ablauf 100 mm mit senkrechtem Abgang




Ablauf mit senkrechtem Abgang Ø40/50/75 mm

Ablaufleistung	0,6 l/s
Abgang senkrecht	Ø40/50/75 mm
Höhe	62/74/26 mm
Verschraubung	Inklusive
Artikelnr.:	
Abgang Ø40 mm	183.101.040
Abgang Ø50 mm	183.101.050
Abgang Ø75 mm	183.101.075




Compact Ablauf 150 mm mit senkrechtem Abgang

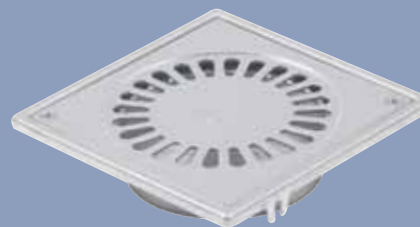

Ablauf mit senkrechtem Abgang Ø75/100 mm

Ablaufleistung	1,0 l/s
Abgang senkrecht	Ø75/100 mm
Höhe	34/35 mm
Verschraubung	Inklusive
Artikelnr.:	
Abgang Ø75 mm	183.151.075
Abgang Ø100 mm	183.151.100




Compact Ablauf 100 mm mit waagrechttem Abgang




Ablauf mit waagrechttem Abgang

Ablaufleistung	0,6 l/s
Abgang waagrecht	Ø32 mm
Höhe	60 mm
Verschraubung	Inklusive
Artikelnr.	182.105.032



BLÜCHER® Compact Drain

Flexible Abläufe für kommerzielle Anwendungen

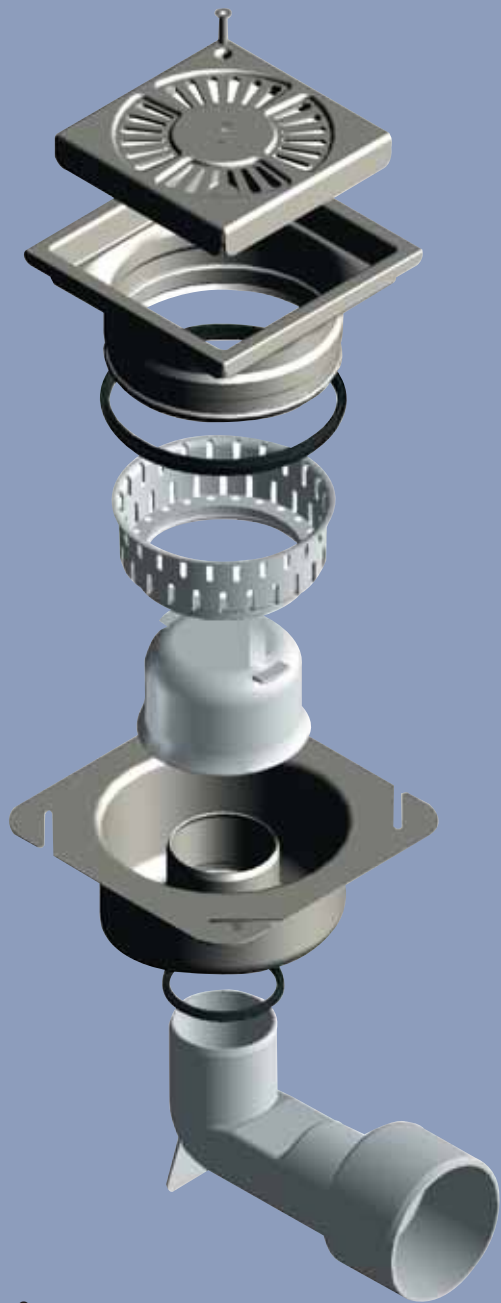

Vier Abläufe in einem



Vorteile

- Anschlußrohr ermöglicht senkrechten und waagerechten Abgang
- Niedrige Einbauhöhe
- Höhenverstellbar
- Hohe Ablaufleistung

Anwendungen

Für Estrich-, Fliesen- und Kunstharz-
böden, z.B. in:

- Supermärkten
- Fitnesscentren

Produktdetails

- Rahmen und Abdeckung aus poliertem
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Integrierter Geruchsverschluß und
Schmutzfangkorb aus Kunststoff
- Integrierter Membranflansch für
Flüssigfolie (Dünnbett)
- Abdeckung 197x197 mm
- Erdungsanschluß für Potentialausgleich
- Belastungskapazität 1000 kg

Varianten

- Ablaufkörper in 1.4301 (AISI 304)
oder 1.4404 (AISI 316L) erhältlich
- Abdeckungen mit oder ohne
Verschraubung




Compact Ablauf 200 mm ohne Verschraubung



Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 6 Varianten

Ablaufleistung 1,5/2,0 l/s
 Abgang waagrecht Ø75/100/110 mm
 Abgang senkrecht Ø75/100/110 mm
 Flansch 228x228 mm
 Artikelnr.:
 1.4301 (V2A) 782.202.075
 1.4404 (V4A) 782.202.075 S

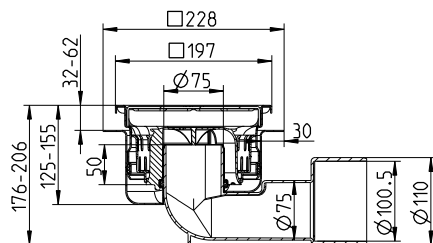


Compact Ablauf 200 mm mit Verschraubung



Ablauf mit senkrechtem/waagrechtem Abgang
- 6 Varianten

Ablaufleistung 1,5/2,0 l/s
 Abgang waagrecht Ø75/100/110 mm
 Abgang senkrecht Ø75/100/110 mm
 Flansch 228x228 mm
 Artikelnr.:
 1.4301 (V2A) 782.203.075
 1.4404 (V4A) 782.203.075 S

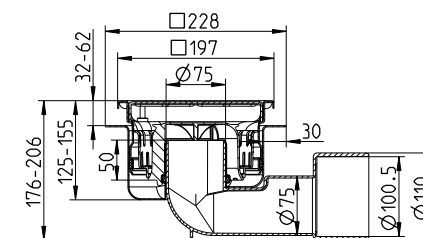



BLÜCHER®



BLÜCHER hat mehr als 300 Mitarbeiter. Durch Know-How, hingebungsvollen Service und Gemeinsinn entwickeln, produzieren und vermarkten wir qualitativ hochwertige Edelstahlelwässerungslösungen für Kunden aus dem Hausbau, Industrie, kommerziellen Bereichen und Marinesektor überall auf der Welt.

Finden Sie Ihren regionalen BLÜCHER®-Spezialisten unter www.blucher.com

BLÜCHER® Compact Drain