

Produktkatalog für **BLÜCHER® EuroPipe**

Entwässerungssystem



BLÜCHER®

A **WATTS** Brand



Sichere Lösungen

BLÜCHER® Entwässerungsprodukte in Edelstahl werden bei fast allen Arten von Projekten eingebaut, z.B. in Mehrfamilienhäusern, Krankenhäusern, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, auf Kreuzfahrtschiffen, usw. Unsere Kompetenzen haben wir in vier Hauptsegmente unterteilt:



HOUSING



COMMERCIAL



INDUSTRIAL



MARINE

Die BLÜCHER Entwässerungssysteme sind modulare Systeme und bieten eine Vielzahl an möglichen Produktkombinationen.

BLÜCHER® Drain

Bodenabläufe für Leicht- und Schwerlastanwendungen

BLÜCHER® Channel

Standardrinnen, Modulrinnen und anwendungsspezifische Rinnen für alle Belastungsklassen.

BLÜCHER® EuroPipe

Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit) für Schmutzwasser, Abwasser und Regenwasser.

Kundenorientierte Lösungen

Um alle Entwässerungsanforderungen erfüllen zu können bieten wir immer die richtige Lösung für Ihren speziellen Entwässerungsfall.

Starke Produkte

Alle BLÜCHER Entwässerungsprodukte sind vollständig aus Edelstahl, entweder V2A oder V4A, gefertigt. Dieses Material ist ideal geeignet für hoch qualitative Entwässerungssysteme:

- Feuerbeständig
- Hoch belastbar – niedriges Gewicht
- Umweltfreundlich

Weiterhin ist es korrosionsbeständig, schlagfest, temperaturbeständig und wartungsfreundlich.

In BLÜCHER Entwässerungsprodukten sind die innewohnenden Qualitäten von Edelstahl vereint mit sorgfältigem Produktdesign. Daraus resultieren:

- Lange Produkt-Einsatzdauer
- Exzellente Hygieneeigenschaften
- Einfache Installation
- Langwirkende Kostenvorteile
- Exzellente Durchflussleistung

Alle BLÜCHER Produkte sind chemisch neutral, was zur Erhaltung der natürlichen Korrosionsbeständigkeit und zum Schutz der einheitlichen, matt-silbernen Oberfläche beiträgt.

Alle Edelstahlkomponenten sind größtenteils aus recyceltem Material hergestellt und können zu 100% wieder recyclet werden.

Hohe Qualität

Gegründet in Dänemark 1965, hat sich BLÜCHER zum führenden Hersteller von Edelstahle Entwässerungssystemen entwickelt. Heute ist BLÜCHER ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und weltweiten Repräsentanten. Für BLÜCHER arbeiten über 350 Mitarbeiter.

Kunden überall auf der Welt schätzen unsere Know-How, unseren einzigartigen Service und unser kundenorientiertes Denken.

Durch Qualitätsprodukte und Entwässerungslösungen aus Edelstahl, die Abwasser immer und überall ableiten, hat sich BLÜCHER einem Motto verpflichtet: "Keeping up the flow".

Die BLÜCHER Entwässerungsprodukte werden mit modernsten Produktionstechniken in Dänemark hergestellt. Die Produktion ist nach ISO 9001 zertifiziert und die Produkte haben eine Vielzahl an internationalen Zulassungen.

In diesem Katalog enthalten:

BLÜCHER® EuroPipe



Steckbare Abflussrohre und Fittings, Ø40-Ø315 mm

- Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Für Vakuum- und Gravity-Systeme
- Renovierungssystem (siehe separater Katalog)

Das BLÜCHER Sortiment umfasst auch:

BLÜCHER® Drain Domestic



Duschabläufe für Beton-/Fliesen- und Vinylböden

- SQUARE, TRIO and CIRCLE
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Auswahl von Design-Abdeckungen



WaterLine-Duschrinnen für Beton-/Fliesen- und Vinylböden

- Für die Installation gegen die Wand (Wände) oder von der Wand weg
- Auswahl von Design-Abdeckungen

Bestellen Sie einen BLÜCHER® Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® Drain Industrial



Industrieabläufe für Beton-/Fliesen-, Harz- oder Vinylböden

- SQUARE und CIRCLE
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Große Auswahl an Abdeckungen für alle Anwendungs- und Belastungsklassen

Bestellen Sie einen BLÜCHER Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® Channel



Rinnen und Küchenrinnen für Beton/Fliesen-, Harz- oder Vinylböden

- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Geruchverschluss
- Große Auswahl an Abdeckungen für alle Anwendungen und Belastungsklassen

BLÜCHER® HygienicPro



Punkt- und linienförmige Abläufe für Anwendungen mit strengen Anforderungen an Hygiene und hohe Kapazität, z.b. Produktionsbereiche in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

- Führt schnell festen Abfall weg, selbst bei kleinen Wassermengen
- Keine Ecken und Hohlräume im Inneren, wodurch das Bakterienwachstum verhindert wird
- Weniger Produktionsstopps zum Entleeren und Reinigen der Filterkörbe

Bestellen Sie einen HygienicPro Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com

BLÜCHER® Drain Roof



Dachentwässerungssystem für Dachdichtungsfolie oder Bitumen bei Freispiegel- und Druckströmungsentwässerung

- Dachabläufe und BLÜCHER® Europipe Rohrsysteme
- Einfache Installation
- Lange Produktlebenserwartung

Bestellen Sie einen Drain Roof Katalog in unserem Kundencenter oder downloaden Sie ihn www.blucher.com



BLÜCHER® EUROPIPE

Rohre. 1

Fittings - Bögen. 5

Fittings - Abzweige. 9

Fittings - Revisionsrohre und -Bögen. 14

Fittings - Muffen. 16

Fittings - Übergangsstücke zu anderen Dimensionen. 18

Fittings - Andere Übergangsstücke. 20

Fittings - Rattenstopps. 25

Fittings - Toilettenanschlüsse. 26


Zubehör. 28

Jointing unit (de-de) for steel decks (de-de). 37

Rohrschneider und andere Werkzeuge. 38

System 82. 40

Rohre und Fittings für kommerzielle und industrielle Anwendungen

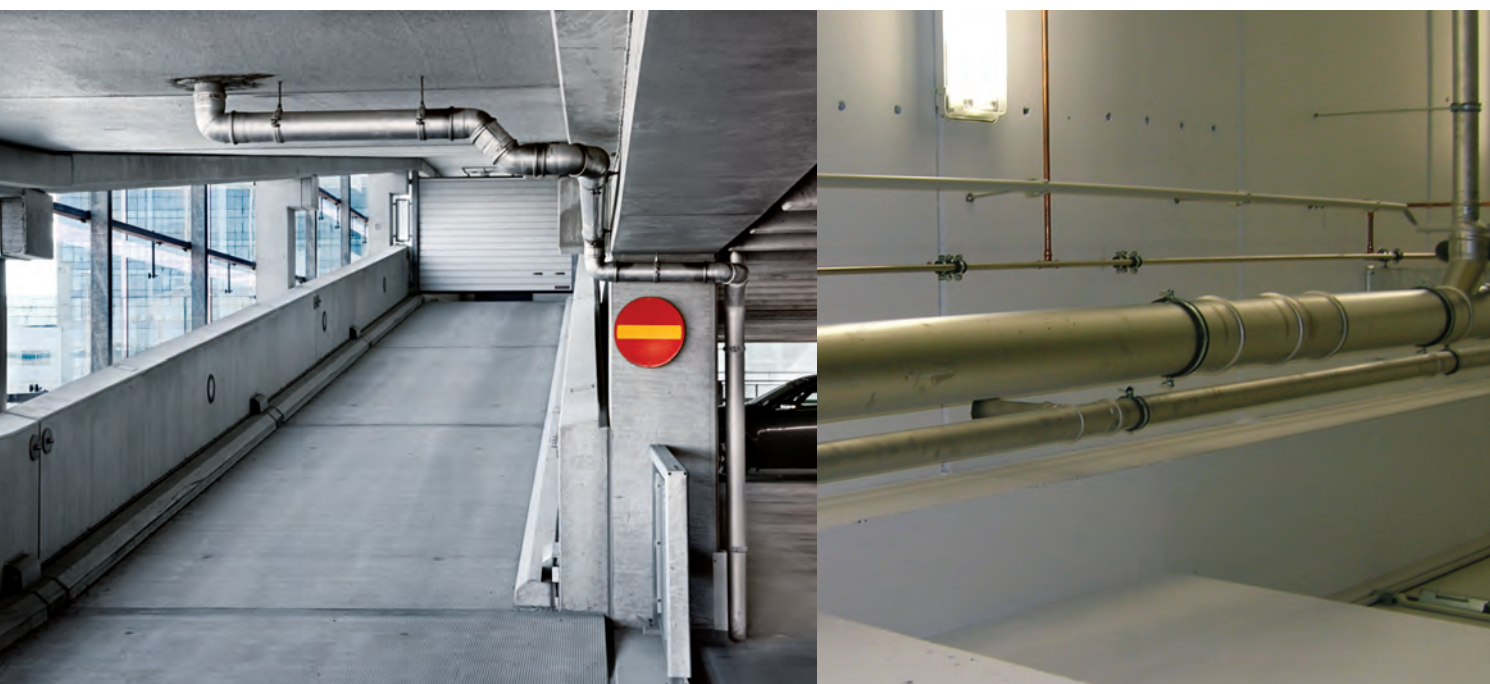

Push-Fit-System Geringes Gewicht Feuerbeständig

Anwendungen

- Hoch- und Tiefbau
- Für Gravitations- und Vakuumentwässerung

Details

- Durchmesser von 40 bis 315 mm
- Rohrlängen von 0,15m bis 6m
- Umfassendes Fittingprogramm
- Dichtungsring vormontiert
- Edelstahl AISI 304/EN 1.4301 (V2A) oder Edelstahl AISI 316L/EN 1.4404 (V4A)

Varianten

- Verschiedene Dichtungen für viele Anwendungen


Zubehör

- Unterschiedliche Rohrschellen
- Revisionsrohre
- Rattenstopp
- Elektrischer oder manueller Rohrschneider


Komplettes System

BLÜCHER® EuroPipe Abwasserrohrsystem kann für viele verschiedene Aufgaben, z.B. Abwasserentwässerung, Regenwasserentwässerung, Dachentwässerung, Zentralstaubsaugeranlagen usw. eingesetzt werden.


Abwasser, Gravitationssystem

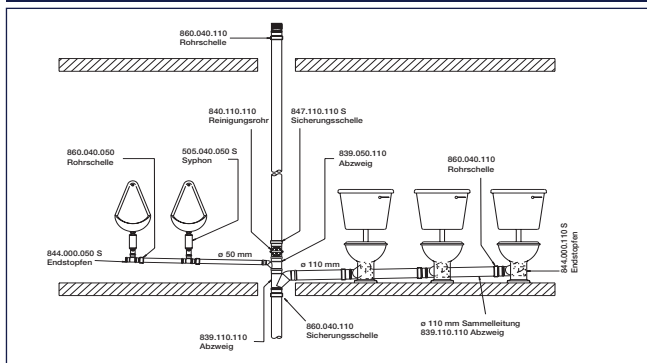


Abwasser, Vakuumsystem

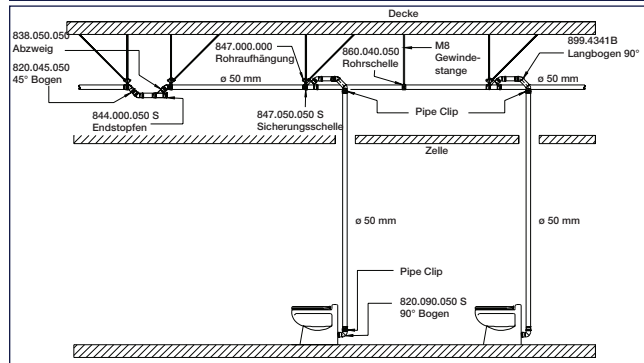


Tiefbau

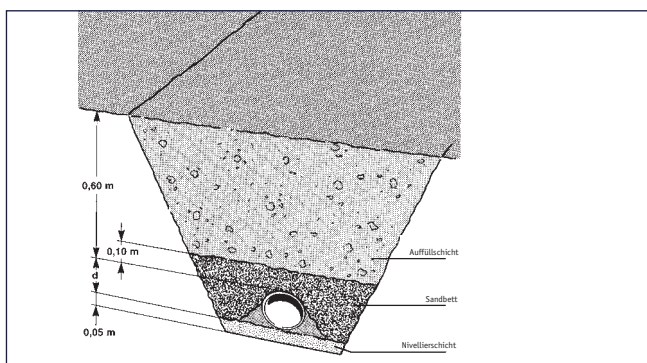

Tiefbau, Rohre einbetoniert

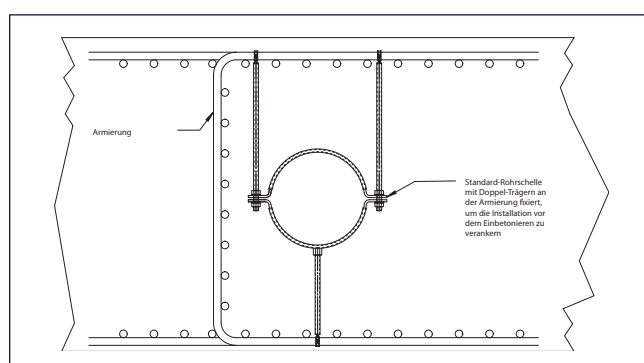


Dachentwässerung mit Druckströmung

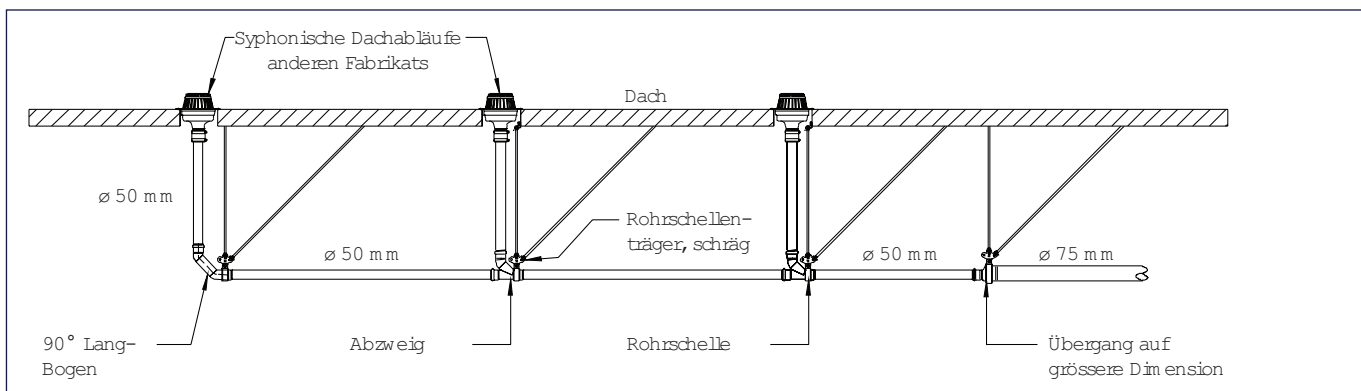

Installationsbeispiele


Senkrechte Rohrleitung

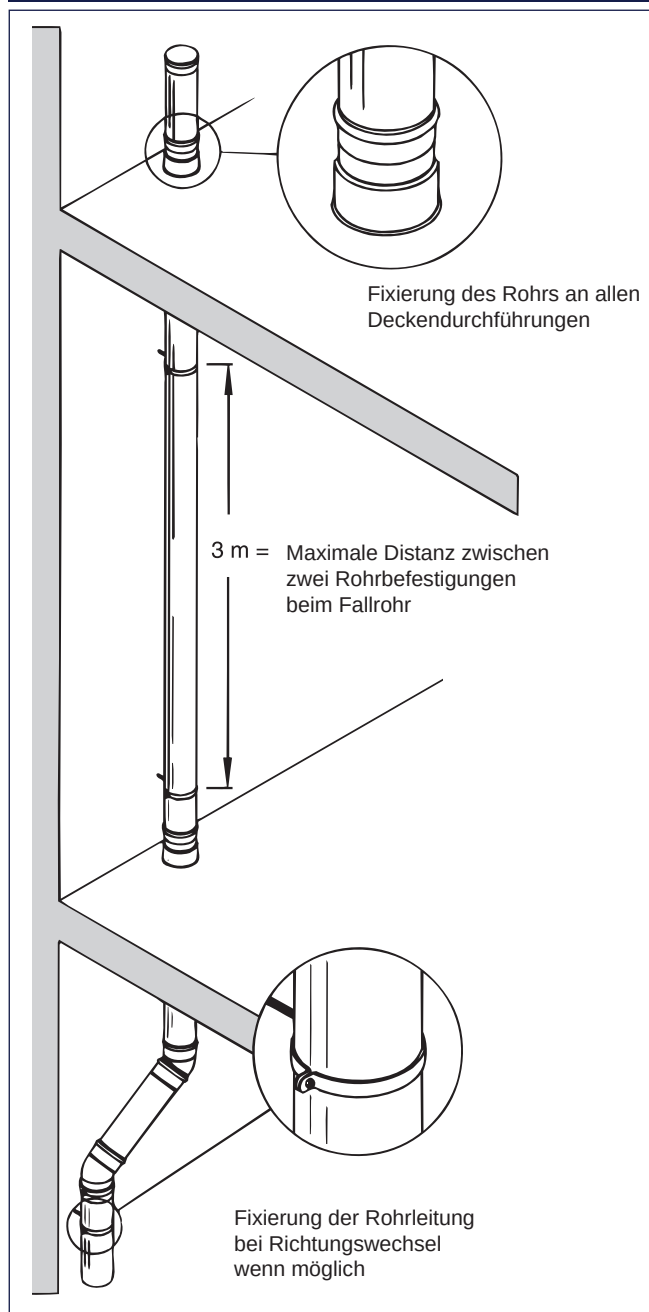

Mindestens eine Rohrbefestigung pro Stockwerk ist ausreichend. Im Gegensatz zu Kunststoffrohren benötigen Edelstahl-Rohrsysteme nur eine Rohraufhängung alle 3 Meter, dadurch ergibt sich ein besserer Schallschutz und eine schnellere Montage.


Sie finden weitere Spezifikationen und Montagehinweise in unserem Katalog "Technische Informationen" für BLÜCHER® EuroPipe

Waagerechte Rohrleitung

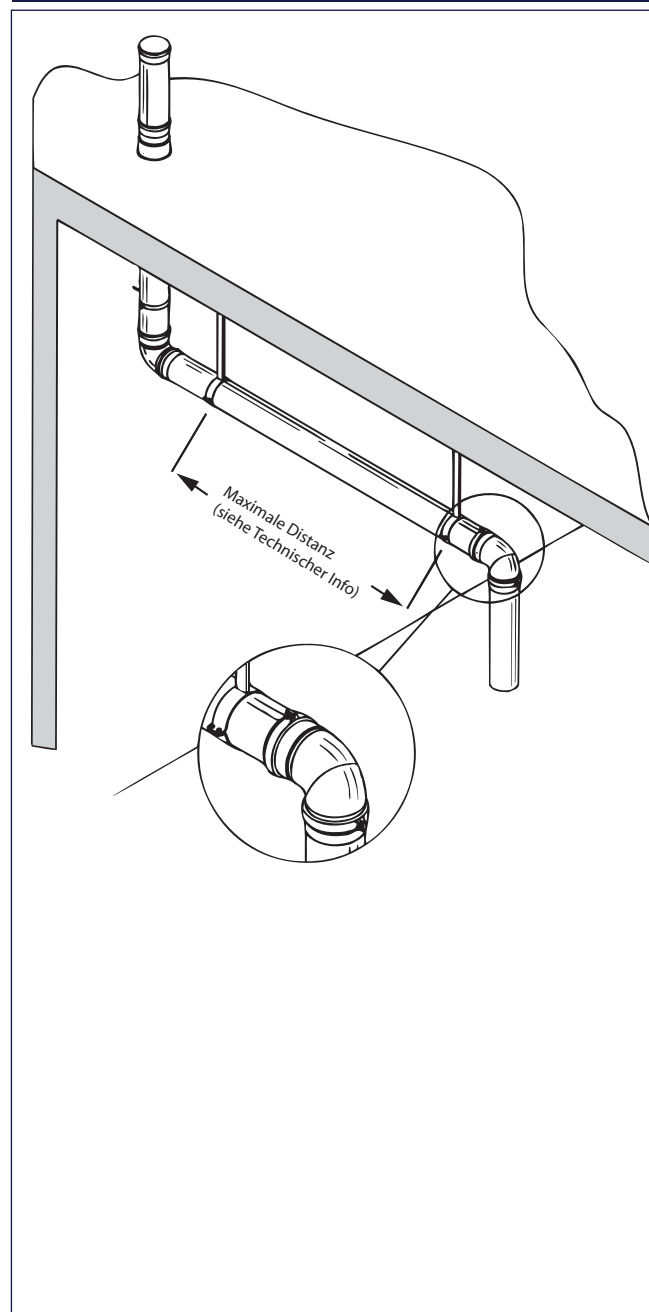


Waagerechte Rohre werden immer mit Gefälle/Steigung verlegt. Ist keine Selbstreinigungsberechnung vorhanden, empfehlen wir ein Gefälle von 0,2% für ein Gravitationssystem. Waagerechte Rohre in einem Vakuumsystem werden gemäss den Vorgaben des Vakuumsystemherstellers installiert.

MASS-SKIZZE, MUFFE UND SPITZENDE
ROHRE UND FITTINGS



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X5	T	V
811.XXX.040		40	41	52	41	1	20
811.XXX.050		50	51	61	42	1	20
811.XXX.075		75	76	87	50	1	20
811.XXX.082		82	83	94	52	1	20
811.XXX.110		110	111	123	57	1	20
811.XXX.125		125	126	140	60	1	20
811.XXX.160		160	161	177	72	1.25	20
811.XXX.200		200	201	219	90	1.5	20
811.XXX.250		250	251	277	108	1.5	20
811.XXX.315		315	316	344	116	2	20

GERADES ROHR TYP 811
MIT MUFFE UND SPITZENDE

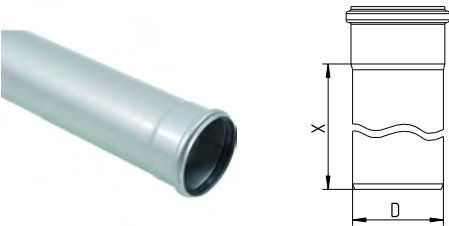

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	Kg
811.015.040	5705499412635	40	150	0,20
811.015.040 S	5705499412642	40	150	0,20
811.025.040	5705499412659	40	250	0,40
811.025.040 S	5705499412666	40	250	0,29
811.050.040	5705499412673	40	500	0,60
811.050.040 S	5705499412680	40	500	0,68
811.075.040	5705499412697	40	750	0,78
811.075.040 S	5705499412703	40	750	0,78
811.100.040	5705499412710	40	1000	1,02
811.100.040 S	5705499412727	40	1000	1,02
811.150.040	5705499412734	40	1500	1,50
811.150.040 S	5705499412741	40	1500	1,50
811.200.040	5705499412758	40	2000	1,99
811.200.040 S	5705499412765	40	2000	1,99
811.300.040	5705499412772	40	3000	2,96
811.300.040 S	5705499412789	40	3000	2,96
811.400.040	5705499412796	40	4000	3,92
811.400.040 S	5705499412802	40	4000	3,92
811.500.040	5705499412819	40	5000	4,89
811.500.040 S	5705499412826	40	5000	4,89
811.600.040	5705499412833	40	6000	5,86
811.600.040 S	5705499412840	40	6000	5,86

811.015.050	5705499400205	50	150	0,25
811.015.050 S	5705499400212	50	150	0,25
811.025.050	5705499400281	50	250	0,38
811.025.050 S	5705499400298	50	250	0,38
811.050.050	5705499400366	50	500	0,68
811.050.050 S	5705499400373	50	500	0,68
811.075.050	5705499400441	50	750	1,00
811.075.050 S	5705499400458	50	750	1,00
811.100.050	5705499400526	50	1000	1,25
811.100.050 S	5705499400533	50	1000	1,25
811.150.050	5705499400601	50	1500	1,90
811.150.050 S	5705499400618	50	1500	1,90
811.200.050	5705499400687	50	2000	2,45
811.200.050 S	5705499400694	50	2000	2,45
811.300.050	5705499400762	50	3000	3,82
811.300.050 S	5705499400786	50	3000	3,82
811.400.050	5705499400854	50	4000	5,06
811.400.050 S	5705499400861	50	4000	5,06
811.500.050	5705499400939	50	5000	6,31
811.500.050 S	5705499400946	50	5000	6,31
811.600.050	5705499401011	50	6000	7,56
811.600.050 S	5705499401028	50	6000	7,56

811.015.075	5705499400229	75	150	0,41
811.015.075 S	5705499400236	75	150	0,41
811.025.075	5705499400304	75	250	0,58
811.025.075 S	5705499400311	75	250	0,58
811.050.075	5705499400380	75	500	1,00
811.050.075 S	5705499400397	75	500	1,00

Weiter auf nächster Seite

GERADES ROHR TYP 811

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	Kg
Fortsetzung von vorheriger Seite				
811.075.075	5705499400465	75	750	1,50
811.075.075 S	5705499400472	75	750	1,50
811.100.075	5705499400540	75	1000	1,95
811.100.075 S	5705499400557	75	1000	1,95
811.150.075	5705499400625	75	1500	2,75
811.150.075 S	5705499400632	75	1500	2,75
811.200.075	5705499400700	75	2000	3,70
811.200.075 S	5705499400717	75	2000	3,70
811.300.075	5705499400793	75	3000	5,78
811.300.075 S	5705499400809	75	3000	5,78
811.400.075	5705499400878	75	4000	7,66
811.400.075 S	5705499400885	75	4000	7,66
811.500.075	5705499400953	75	5000	9,54
811.500.075 S	5705499400960	75	5000	9,54
811.600.075	5705499401035	75	6000	11,42
811.600.075 S	5705499401042	75	6000	11,42

811.015.082	5705499411591	82	150	0,44
811.015.082 S	5705499411607	82	150	0,44
811.025.082	5705499411614	82	250	0,64
811.025.082 S	5705499411621	82	250	0,64
811.050.082	5705499411638	82	500	1,14
811.050.082 S	5705499411645	82	500	1,14
811.075.082	5705499411652	82	750	1,65
811.075.082 S	5705499411669	82	750	1,65
811.100.082	5705499411676	82	1000	2,15
811.100.082 S	5705499411683	82	1000	2,15
811.150.082	5705499411690	82	1500	3,16
811.150.082 S	5705499411706	82	1500	3,16
811.200.082	5705499411713	82	2000	4,17
811.200.082 S	5705499411720	82	2000	4,17
811.300.082	5705499411737	82	3000	6,20
811.300.082 S	5705499411744	82	3000	6,20
811.400.082	5705499411751	82	4000	8,22
811.400.082 S	5705499411768	82	4000	8,22
811.500.082	5705499411775	82	5000	10,24
811.500.082 S	5705499411782	82	5000	10,24
811.600.082	5705499411799	82	6000	12,26
811.600.082 S	5705499411805	82	6000	12,26

811.015.110	5705499400243	110	150	0,61
811.015.110 S	5705499400250	110	150	0,61
811.025.110	5705499400328	110	250	0,87
811.025.110 S	5705499400335	110	250	0,87
811.050.110	5705499400403	110	500	1,50
811.050.110 S	5705499400410	110	500	1,50
811.075.110	5705499400489	110	750	2,15
811.075.110 S	5705499400496	110	750	2,15
811.100.110	5705499400564	110	1000	2,85
811.100.110 S	5705499400571	110	1000	2,85
811.150.110	5705499400649	110	1500	4,30
811.150.110 S	5705499400656	110	1500	4,30
811.200.110	5705499400724	110	2000	5,40
811.200.110 S	5705499400731	110	2000	5,40
811.300.110	5705499400816	110	3000	8,34
811.300.110 S	5705499400823	110	3000	8,34
811.400.110	5705499400892	110	4000	11,26
811.400.110 S	5705499400908	110	4000	11,26
811.500.110	5705499400977	110	5000	14,02
811.500.110 S	5705499400984	110	5000	14,00
811.600.110	5705499401059	110	6000	16,78
811.600.110 S	5705499401066	110	6000	16,78

811.015.125	5705499410839	125	150	0,70
811.015.125 S	5705499410846	125	150	0,70
811.025.125	5705499408218	125	250	1,01
811.025.125 S	5705499408225	125	250	1,01
811.050.125	5705499408232	125	500	1,78
811.050.125 S	5705499408249	125	500	1,78
811.075.125	5705499410860	125	750	2,55
811.075.125 S	5705499408256	125	750	2,55
811.100.125	5705499408263	125	1000	3,32
Weiter auf nächster Seite				

GERADES ROHR TYP 811

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	Kg
Fortsetzung von vorheriger Seite				
811.100.125 S	5705499408270	125	1000	3,32
811.150.125	5705499408287	125	1500	4,86
811.150.125 S	5705499408294	125	1500	4,86
811.200.125	5705499408300	125	2000	6,40
811.200.125 S	5705499408317	125	2000	6,40
811.300.125	5705499410907	125	3000	9,47
811.300.125 S	5705499408324	125	3000	9,47
811.400.125	5705499410914	125	4000	12,55
811.400.125 S	5705499410921	125	4000	12,55
811.500.125	5705499410938	125	5000	15,63
811.500.125 S	5705499410945	125	5000	15,63
811.600.125	5705499410952	125	6000	18,71
811.600.125 S	5705499410969	125	6000	18,71


811.015.160	5705499400267	160	150	1,19
811.015.160 S	5705499400274	160	150	1,19
811.025.160	5705499400342	160	250	1,69
811.025.160 S	5705499400359	160	250	1,69
811.050.160	5705499400427	160	500	2,96
811.050.160 S	5705499400434	160	500	2,96
811.075.160	5705499400502	160	750	4,22
811.075.160 S	5705499400519	160	750	4,22
811.100.160	5705499400588	160	1000	5,48
811.100.160 S	5705499400595	160	1000	5,48
811.150.160	5705499400663	160	1500	8,02
811.150.160 S	5705499400670	160	1500	8,02
811.200.160	5705499400748	160	2000	10,54
811.200.160 S	5705499400755	160	2000	10,54
811.300.160	5705499400830	160	3000	15,59
811.300.160 S	5705499400847	160	3000	15,59
811.400.160	5705499400915	160	4000	20,64
811.400.160 S	5705499400922	160	4000	20,64
811.500.160	5705499400991	160	5000	25,69
811.500.160 S	5705499401004	160	5000	25,69
811.600.160	5705499401073	160	6000	30,74
811.600.160 S	5705499401080	160	6000	30,74

811.015.200	5705499412291	200	150	1,96
811.015.200 S	5705499411522	200	150	1,96
811.025.200	5705499412307	200	250	2,77
811.025.200 S	5705499411539	200	250	2,77
811.050.200	5705499412314	200	500	4,62
811.050.200 S	5705499410853	200	500	4,62
811.075.200	5705499412321	200	750	6,47
811.075.200 S	5705499411546	200	750	6,47
811.100.200	5705499412338	200	1000	8,32
811.100.200 S	5705499410877	200	1000	8,32
811.200.200	5705499412345	200	2000	15,71
811.200.200 S	5705499410884	200	2000	15,71
811.300.200	5705499412352	200	3000	23,10
811.300.200 S	5705499410891	200	3000	23,10

811.050.250	5705499121735	250	500	5,84
811.050.250 S	5705499121551	250	500	5,84
811.100.250	5705499121742	250	1000	10,47
811.100.250 S	5705499121568	250	1000	10,47
811.200.250	5705499121759	250	2000	19,72
811.200.250 S	5705499121575	250	2000	19,72
811.300.250	5705499121766	250	3000	28,97
811.300.250 S	5705499121582	250	3000	28,97

811.050.315 S	5705499413748	315	500	9,93
811.100.315 S	5705499413762	315	1000	17,70
811.200.315 S	5705499413786	315	2000	33,24
811.300.315 S	5705499413809	315	3000	48,77


ROHR MIT POTENTIALAUSGLEICH MIT ZWEI SPITZENDEN TYP 815



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	Kg
815.015.110 S	5705499139006	110	75	0,45
815.030.075 S	5705499129359	75	150	0,60
815.030.110 S	5705499408447	110	150	0,99
815.030.125 S	5705499129366	125	150	0,97
815.030.160 S	5705499129373	160	150	1,53
815.030.200 S	5705499129380	200	150	2,27

STANDROHR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG TYP 813

stoßfest mit 2mm Wandstärke




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D2	X	X5	T	Kg
813.150.075	5705499413557	75	80	1500	92	2	5,61
813.150.110	5705499413540	110	120	1500	123	2	8,41

für drucklose Systeme


- Bögen

BOGEN 15° TYP 820.015




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
820.015.040	5705499412857	40	15	53	0,12
820.015.040 S	5705499412864	40	15	53	0,12
820.015.050	5705499401127	50	19	53	0,15
820.015.050 S	5705499401134	50	19	53	0,15
820.015.075	5705499401141	75	21	65	0,28
820.015.075 S	5705499401158	75	21	65	0,28
820.015.082	5705499411812	82	17	64	0,30
820.015.082 S	5705499411829	82	17	64	0,30
820.015.110	5705499401165	110	25	78	0,47
820.015.110 S	5705499401172	110	25	78	0,47
820.015.125	5705499408607	125	19	84	0,56
820.015.125 S	5705499408614	125	19	84	0,56
820.015.160	5705499401189	160	29	99	1,08
820.015.160 S	5705499401196	160	29	99	1,08
820.015.200 S	5705499410976	200	31	123	1,99
820.015.250 S	5705499121599	250	38	136	3,03
820.015.315 S	5705499413816	315	46	151	5,50

BOGEN 20° TYP 820.020




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
820.020.050	5705499401202	50	18	50	0,15

BOGEN 22.5° TYP 820.023



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
820.023.050 S	5705499408621	50	15	57	0,15
820.023.075 S	5705499401219	75	21	71	0,29
820.023.110 S	5705499408638	110	28	85	0,51
820.023.160 S	5705499408645	160	39	109	1,18

BOGEN 30° TYP 820.030



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
820.030.040	5705499412871	40	18	55	0,13
820.030.040 S	5705499412888	40	18	55	0,13
820.030.050	5705499401226	50	23	57	0,16
820.030.050 S	5705499401233	50	23	57	0,16
820.030.075	5705499401240	75	25	70	0,28
820.030.075 S	5705499401257	75	25	70	0,28
820.030.082	5705499411836	82	23	70	0,32
820.030.082 S	5705499411843	82	23	70	0,32
820.030.110	5705499401264	110	33	86	0,51
820.030.110 S	5705499401271	110	33	86	0,51
820.030.125	5705499408652	125	28	98	0,63
820.030.125 S	5705499408669	125	28	98	0,63
820.030.160	5705499401288	160	40	110	1,19
820.030.160 S	5705499401295	160	40	110	1,15


Weiter auf nächster Seite

- Bögen

BOGEN 30° TYP 820.030


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
Fortsetzung von vorheriger Seite					
820.030.200 S	5705499410983	200	45	137	2,20
820.030.250 S	5705499121605	250	56	153	3,35
820.030.315 S	5705499413823	315	68	172	6,18

BOGEN 45° TYP 820.045




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
820.045.040	5705499412895	40	21	58	40	0,13
820.045.040 S	5705499412901	40	21	58	40	0,13
820.045.050	5705499401301	50	27	60	50	0,17
820.045.050 S	5705499401318	50	27	60	50	0,17
820.045.075	5705499401325	75	34	76	75	0,30
820.045.075 S	5705499401332	75	34	76	75	0,30
820.045.082	5705499411850	82	30	80	82	0,34
820.045.082 S	5705499411867	82	30	80	82	0,34
820.045.110	5705499401349	110	43	93	110	0,56
820.045.110 S	5705499401356	110	43	93	110	0,56
820.045.125	5705499408676	125	58	111	125	0,73
820.045.125 S	5705499408683	125	58	111	125	0,73
820.045.160	5705499401363	160	57	128	172	1,55
820.045.160 S	5705499401370	160	57	128	172	1,55
820.045.200 S	5705499414011	200	61	151	200	2,38
820.045.250 S	5705499414028	250	77	177	250	3,69

BOGEN 68° TYP 820.068



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
820.068.082	5705499412369	82	41	97	82	0,40
820.068.082 S	5705499412376	82	41	97	82	0,40
820.068.110	5705499403817	110	57	118	110	0,60
820.068.110 S	5705499404043	110	57	118	110	0,60

BOGEN 87.5° TYP 820.090



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
820.090.040	5705499412918	40	32	79	40	0,16
820.090.040 S	5705499412925	40	32	79	40	0,16
820.090.050	5705499401387	50	41	87	50	0,21
820.090.050 S	5705499401394	50	41	87	50	0,21
820.090.075	5705499401400	75	54	108	75	0,39
820.090.075 S	5705499401417	75	54	108	75	0,39
820.090.082	5705499411874	82	53	109	82	0,43
820.090.082 S	5705499411881	82	53	109	82	0,43
820.090.110	5705499401424	110	74	136	110	0,67
820.090.110 S	5705499401431	110	74	136	110	0,67
820.090.125	5705499408720	125	93	161	125	1,68
820.090.125 S	5705499408737	125	93	161	125	1,68
820.090.160	5705499401448	160	103	184	171	2,10
820.090.160 S	5705499401455	160	103	184	171	2,10
820.090.200 S	5705499414042	200	116	216	200	3,00
820.090.250 S	5705499414059	250	145	269	250	4,77


- Bögen

BOGEN 89° TYP 820.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
820.090.050 AS	5705499408690	50	35	86	50	0,21
820.090.075 AS	5705499408706	75	48	107	75	0,39
820.090.110 AS	5705499408713	110	68	134	110	0,67
820.090.160 AS	5705499408744	160	99	181	171	2,10

BOGEN, LANG 87.5°, 50 MM TYP 821.000




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X1	X2	X5	Kg
821.000.050	5705499404005	50	77	26	72	120	0,30
821.000.050 S	5705499404012	50	77	26	72	120	0,30
821.000.075	5705499404029	75	90	32	86	141	0,50
821.000.075 S	5705499404036	75	90	32	86	141	0,50

BOGEN, LANG 87.5°, 164 MM TYP 821.164



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X1	X2	X5	Kg
821.164.050 S	5705499124057	50	87	27	103	160	0,32

BOGEN, LANG 87.5°, 250 MM TYP 821.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X1	X2	X5	Kg
821.090.050	5705499408751	50	221	26	72	259	0,50
821.090.050 S	5705499408768	50	221	26	72	259	0,50
821.090.075	5705499408775	75	234	32	87	280	0,90
821.090.075 S	5705499408782	75	234	32	87	280	0,90
821.090.110	5705499401462	110	255	42	103	307	1,61
821.090.110 S	5705499401479	110	255	42	103	307	1,61
821.090.125	5705499412178	125	275	58	126	335	1,72
821.090.125 S	5705499412185	125	275	58	126	335	1,72
821.090.160	5705499401486	160	285	56	137	356	3,25
821.090.160 S	5705499401493	160	285	56	137	356	3,25


- Bögen

BOGEN, GROßER RADIUS 45° TYP 825.045


Bogen mit großem Radius



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
825.045.200 S	5705499410990	200	144	234	300	4,18
825.045.250 S	5705499121612	250	187	280	375	6,53
825.045.315 S	5705499413830	315	204	320	400	10,78

BOGEN, GROßER RADIUS 87.5° TYP 825


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
825.090.050 S	5705499408843	50	77	125	97	0,65
825.090.075 S	5705499408850	75	104	155	133	1,00
825.090.110 S	5705499408867	110	160	222	209	1,41
825.090.160 S	5705499408874	160	244	322	313	2,99
825.090.200 S	5705499411423	200	307	397	300	6,41
825.090.250 S	5705499121629	250	391	484	375	9,88
825.090.315 S	5705499413847	315	421	538	400	15,78

BOGEN 87.5° MIT REVISIONSÖFFNUNG TYP 823

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R	Kg
823.090.050	5705499408812	50	41	87	50	0,26
823.090.075	5705499408829	75	54	108	75	0,50
823.090.110	5705499408836	110	74	136	110	0,91


- Abzweige

ABZWEIG 67.5° TYP 829



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	X4	Kg
829.050.075	5705499401585	75	50	139	80	64	70	1,00
829.050.082	5705499411898	82	50	133	73	67	72	0,50
829.075.075	5705499401592	75	75	150	80	73	79	0,53
829.075.082	5705499411904	82	75	160	87	64	71	0,62
829.082.082	5705499411911	82	82	168	91	67	72	0,66
829.110.110	5705499403824	110	110	209	107	92	100	0,88
829.110.110 S	5705499408881	110	110	209	107	92	100	0,88


ABZWEIG 87.5° TYP 830



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
830.040.040	5705499412932	40	40	101	69	30	0,22
830.040.040 S	5705499412949	40	40	101	69	30	0,22
830.040.050	5705499412956	50	40	106	71	35	0,26
830.040.050 S	5705499412963	50	40	106	71	35	0,26
830.050.050	5705499401608	50	50	106	71	35	0,27
830.050.050 S	5705499401615	50	50	106	71	35	0,27
830.050.075	5705499401622	75	50	139	98	49	0,44
830.050.075 S	5705499401639	75	50	139	98	49	0,44
830.050.082	5705499411928	82	50	128	86	52	0,47
830.050.082 S	5705499411935	82	50	128	86	52	0,47
830.050.110	5705499401646	110	50	132	93	66	0,64
830.050.110 S	5705499401653	110	50	132	93	66	0,64
830.050.160	5705499401660	160	50	158	109	88	2,40
830.075.075	5705499401684	75	75	139	90	52	0,50
830.075.075 S	5705499401691	75	75	139	90	52	0,50
830.075.082	5705499411942	82	75	154	99	55	0,57
830.075.082 S	5705499411959	82	75	154	99	55	0,57
830.075.110	5705499401707	110	75	152	104	69	0,76
830.075.110 S	5705499401714	110	75	152	104	69	0,76
830.075.125	5705499408942	125	75	187	110	77	0,94
830.075.125 S	5705499408959	125	75	187	110	77	0,94
830.075.160	5705499412550	160	75	179	121	95	1,46
830.082.082	5705499411966	82	82	162	103	56	0,61
830.082.082 S	5705499411973	82	82	162	103	56	0,61
830.110.110	5705499401721	110	110	183	117	69	0,88
830.110.110 S	5705499401738	110	110	183	117	69	0,88
830.110.125	5705499408973	125	110	205	127	77	1,25
830.110.125 S	5705499408980	125	110	205	127	77	1,25
830.110.160	5705499401745	160	110	236	152	93	1,84
830.110.160 S	5705499401752	160	110	236	152	93	1,83
830.125.125	5705499409000	125	125	220	135	82	1,17
830.125.125 S	5705499409017	125	125	220	135	82	1,17
830.160.160	5705499401769	160	160	288	184	104	2,40
830.160.160 S	5705499401776	160	160	288	184	104	2,40
830.160.200 S	5705499411003	200	160	293	186	125	3,45
830.200.200 S	5705499411010	200	200	333	206	128	4,17
830.200.250 S	5705499121636	250	200	352	220	155	5,50
830.250.250 S	5705499121643	250	250	407	245	152	6,53
830.250.315 S	5705499413854	315	250	416	253	189	9,95
830.315.315 S	5705499413861	315	315	481	286	196	12,22


- Abzweige

ABZWEIG 89° TYP 830




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
830.050.050 AS	5705499408898	50	50	106	71	35	0,27
830.050.075 AS	5705499408904	75	50	139	99	48	0,44
830.050.110 AS	5705499408911	110	50	132	94	65	0,64
830.075.075 AS	5705499408928	75	75	139	91	50	0,50
830.075.110 AS	5705499408935	110	75	152	106	68	0,76
830.110.110 AS	5705499408966	110	110	183	118	67	0,88
830.110.160 AS	5705499408997	160	110	236	154	92	1,83
830.160.160 AS	5705499409024	160	160	288	186	102	2,40

DOPPELABZWEIG 87.5° TYP 831




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
831.050.050	5705499401783	50	50	106	71	35	0,36
831.050.050 S	5705499401790	50	50	106	71	35	0,36
831.050.075	5705499401806	75	50	139	98	49	0,54
831.050.075 S	5705499401813	75	50	139	98	49	0,54
831.050.110	5705499401820	110	50	132	93	66	0,72
831.050.110 S	5705499401837	110	50	132	93	66	0,72
831.050.160	5705499412567	160	50	158	109	88	1,38
831.075.075	5705499401844	75	75	139	90	52	0,66
831.075.075 S	5705499401851	75	75	139	90	52	0,66
831.075.110	5705499401868	110	75	152	104	69	0,89
831.075.110 S	5705499401875	110	75	152	104	69	0,89
831.110.110	5705499401882	110	110	183	116	69	1,14
831.110.110 S	5705499401899	110	110	183	116	69	1,13
831.110.160	5705499401905	160	110	236	152	94	2,05
831.110.160 S	5705499401912	160	110	236	152	94	2,05
831.160.160	5705499401929	160	160	288	184	104	2,91
831.160.160 S	5705499401936	160	160	288	184	104	2,91

DOPPELABZWEIG 89° TYP 831



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
831.050.050 AS	5705499409031	50	50	106	71	35	0,36
831.050.075 AS	5705499409048	75	50	139	99	48	0,54
831.050.110 AS	5705499409055	110	50	132	94	65	0,72
831.075.075 AS	5705499409062	75	75	139	90	52	0,66
831.075.110 AS	5705499409079	110	75	152	104	69	0,89
831.110.110 AS	5705499409086	110	110	183	116	69	1,13
831.110.160 AS	5705499409093	160	110	236	154	92	2,05
831.160.160 AS	5705499409109	160	160	288	184	104	2,91

DOPPELABZWEIG 87.5° TYP 832




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
832.050.050	5705499401943	50	50	106	71	35	0,36
832.050.050 S	5705499401950	50	50	106	71	35	0,36
832.050.075	5705499401967	75	50	139	98	49	0,54
832.050.075 S	5705499401974	75	50	139	98	49	0,54
832.050.110	5705499401981	110	50	132	93	66	0,72
832.050.110 S	5705499401998	110	50	132	93	66	0,72
832.075.075	5705499402001	75	75	139	90	52	0,66
832.075.075 S	5705499402018	75	75	139	90	52	0,66
832.075.110	5705499402025	110	75	152	104	69	0,89
832.075.110 S	5705499402032	110	75	152	104	69	0,89
832.110.110	5705499402049	110	110	183	116	69	1,14
832.110.110 S	5705499402056	110	110	183	116	69	1,13
832.110.160	5705499402063	160	110	236	152	94	2,05

Weiter auf nächster Seite

- Abzweige


DOPPELABZWEIG 87.5° TYP 832



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
Fortsetzung von vorheriger Seite							
832.110.160 S	5705499402070	160	110	236	152	94	2,07
832.160.160	5705499402087	160	160	288	184	104	2,91
832.160.160 S	5705499402094	160	160	288	184	104	2,91

DOPPELABZWEIG 89° TYP 832


DOPPELABZWEIG 45° TYP 836



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	Kg
832.050.050 AS	5705499409116	50	50	106	71	35	0,36
832.050.075 AS	5705499409123	75	50	139	99	48	0,54
832.050.110 AS	5705499409130	110	50	132	94	65	0,72
832.075.075 AS	5705499409147	75	75	139	91	51	0,66
832.075.110 AS	5705499409154	110	75	152	105	68	0,89
832.110.110 AS	5705499409161	110	110	183	118	67	1,13
832.160.160 AS	5705499409185	160	160	288	184	104	2,91

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	X4	Kg
836.050.050 S	5705499402117	50	50	128	57	54	76	0,59
836.050.075 S	5705499402131	75	50	144	56	66	94	0,69
836.050.110 S	5705499402155	110	50	147	42	84	119	0,80
836.075.075 S	5705499402179	75	75	183	74	78	110	1,15
836.075.110 S	5705499402193	110	75	182	60	95	135	1,31
836.110.110 S	5705499402216	110	110	233	88	105	149	2,10
836.110.125 S	5705499412574	125	110	250	90	110	155	1,65
836.110.160 S	5705499402223	160	110	258	80	131	186	2,85
836.125.125 S	5705499412581	125	125	273	103	120	170	2,10
836.160.160 S	5705499402230	160	160	331	120	156	221	5,28
836.200.200 S	5705499412598	200	200	415	151	194	274	5,28
836.250.250 S	5705499412604	250	250	512	177	236	334	7,01


DOPPELABZWEIG 45° TYP 837



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	X4	Kg
837.050.050 S	5705499402254	50	50	128	57	54	76	0,49
837.050.075 S	5705499402278	75	50	144	56	66	94	0,67
837.050.110 S	5705499402285	110	50	147	42	84	119	0,92
837.075.075 S	5705499402292	75	75	183	74	78	110	1,43
837.075.110 S	5705499402308	110	75	182	60	95	135	1,31
837.110.110 S	5705499402322	110	110	233	88	105	149	2,07
837.110.160 S	5705499402339	160	110	258	80	131	186	2,07
837.160.160 S	5705499402346	160	160	331	120	156	221	4,02


- Abzweige

ABZWEIG 45° TYP 838



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	X4	Kg
838.040.040	5705499412994	40	40	118	58	45	63	0,25
838.040.040 S	5705499413007	40	40	118	58	45	63	0,25
838.040.050	5705499413014	50	40	119	55	50	71	0,30
838.040.050 S	5705499413021	50	40	119	55	50	71	0,30
838.050.050	5705499402353	50	50	133	62	54	76	0,32
838.050.050 S	5705499402360	50	50	133	62	54	76	0,32
838.050.075	5705499402377	75	50	144	56	66	94	0,48
838.050.075 S	5705499402384	75	50	144	56	66	94	0,48
838.050.082	5705499411980	82	50	149	57	72	102	0,54
838.050.082 S	5705499411997	82	50	149	57	72	102	0,54
838.050.110	5705499402391	110	50	147	42	84	119	0,70
838.050.110 S	5705499402407	110	50	147	42	84	119	0,70
838.075.075	5705499402414	75	75	183	78	78	110	0,64
838.075.075 S	5705499402421	75	75	183	78	78	110	0,64
838.075.082	5705499412000	82	75	185	75	81	114	0,70
838.075.082 S	5705499412017	82	75	185	75	81	114	0,70
838.075.110	5705499402438	110	75	181	60	95	135	0,88
838.075.110 S	5705499402445	110	75	181	60	95	135	0,88
838.075.125	5705499409314	125	75	200	65	100	141	1,32
838.075.125 S	5705499409321	125	75	200	65	100	141	1,32
838.082.082	5705499412024	82	82	195	80	83	118	0,75
838.082.082 S	5705499412031	82	82	195	80	83	118	0,75
838.110.110	5705499402452	110	110	236	91	105	149	1,16
838.110.110 S	5705499402469	110	110	236	91	105	149	1,16
838.110.125	5705499409338	125	110	250	90	110	155	1,50
838.110.125 S	5705499409345	125	110	250	90	110	155	1,50
838.110.160	5705499402476	160	110	258	80	131	186	2,11
838.110.160 S	5705499402483	160	110	258	80	131	186	2,11
838.125.125	5705499409352	125	125	273	103	120	170	1,49
838.125.125 S	5705499409369	125	125	273	103	120	170	1,49
838.160.160	5705499402490	160	160	331	120	156	220	3,04
838.160.160 S	5705499402506	160	160	331	120	156	220	3,04
838.160.200 S	5705499411027	200	160	359	123	177	250	4,37
838.200.200 S	5705499411034	200	200	415	151	194	274	5,47
838.200.250 S	5705499121650	250	200	432	142	217	307	6,61
838.250.250 S	5705499121667	250	250	512	177	236	334	8,57
838.250.315 S	5705499413878	315	250	518	154	270	416	12,48
838.315.315 S	5705499413885	315	315	621	200	294	382	16,53


ABZWEIG GEBOGEN 87.5° TYP 839



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X4	X5	Kg
839.050.050	5705499402513	50	50	133	62	84	121	0,44
839.050.050 S	5705499402520	50	50	133	62	84	121	0,44
839.050.075	5705499402537	75	50	144	56	97	128	0,60
839.050.075 S	5705499402544	75	50	144	56	97	128	0,60
839.050.110	5705499402551	110	50	147	42	115	132	0,81
839.050.110 S	5705499402568	110	50	147	42	115	132	0,81
839.075.075	5705499402575	75	75	183	78	114	160	0,87
839.075.075 S	5705499402582	75	75	183	78	114	160	0,87
839.075.110	5705499402599	110	75	182	60	130	160	1,11
839.075.110 S	5705499402605	110	75	182	60	130	160	1,11
839.110.110	5705499402612	110	110	236	91	161	212	1,64
839.110.110 S	5705499402629	110	110	236	91	161	212	1,64
839.110.160	5705499402636	160	110	258	80	186	227	2,53
839.110.160 S	5705499402643	160	110	258	80	186	227	2,53
839.160.160	5705499402650	160	160	331	120	223	298	4,52
839.160.160 S	5705499402667	160	160	331	120	223	298	4,52
839.200.200 S	5705499412611	200	200	415	151	428	434	6,13
839.250.250 S	5705499412628	250	250	512	177	535	525	9,67


- Abzweige

ABZWEIG GEBOGEN 89° TYP 839




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X4	X5	Kg
839.050.050 AS	5705499409376	50	50	133	62	85	121	0,44
839.050.075 AS	5705499409383	75	50	144	56	98	128	0,60
839.050.110 AS	5705499409390	110	50	147	42	115	132	0,81
839.075.075 AS	5705499409406	75	75	183	78	115	160	0,87
839.075.110 AS	5705499409413	110	75	183	60	131	161	1,11
839.110.110 AS	5705499409420	110	110	236	91	163	211	1,64
839.110.160 AS	5705499409437	160	110	258	80	188	226	2,53
839.160.160 AS	5705499409444	160	160	331	120	227	297	4,52

ABZWEIG GEBOGEN 89° TYP 848



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	R	Kg
848.050.050 AS	5705499409635	50	50	128	88	57	25	0,43
848.050.075 AS	5705499409642	75	50	144	97	69	25	0,59
848.050.110 AS	5705499409659	110	50	152	105	87	25	0,70
848.075.075 AS	5705499409666	75	75	179	125	83	50	0,83
848.075.110 AS	5705499409673	110	75	182	110	85	25	0,85
848.110.110 AS	5705499409680	110	110	233	148	101	50	1,50
848.110.160 AS	5705499409697	160	110	234	154	114	25	1,50
848.160.160 AS	5705499409703	160	160	286	189	127	50	2,02


DOPPELABZWEIG GEBOGEN TYP 879



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X4	X5	Kg
879.110.110 S	5705499403916	110	110	233	88	161	208	1,80


- Revisionsrohre und -Bögen

BOGEN 87.5° MIT REVISIONSÖFFNUNG TYP 822




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	Kg
822.090.075	5705499401509	75	57	102	0,61
822.090.075 S	5705499401516	75	57	102	0,61
822.090.110	5705499401523	110	81	137	0,97
822.090.110 S	5705499401530	110	81	137	0,96
822.090.160	5705499401547	160	112	205	1,97
822.090.160 S	5705499401554	160	112	205	1,97

ABZWEIG 87.5° MIT REVISIONSÖFFNUNG TYP 834



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X	X2	X3	X5
834.110.110 S	5705499409284	110	110	120	194	117	67	123


REVISIONSROHR TYP 840



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D2	X	X5	Kg
840.075.075	5705499402674	75	80	139	92	0,64
840.075.075 S	5705499402681	75	80	139	92	0,64
840.110.110	5705499403794	110	120	194	123	0,90
840.110.110 S	5705499403800	110	120	194	123	0,90
840.111.110	5705499402698	110	120	253	187	1,16
840.111.110 S	5705499402704	110	120	253	187	1,15
840.125.125 S	5705499411058	125	120	195	128	1,28
840.160.160	5705499402711	160	120	277	208	2,41
840.160.160 S	5705499402728	160	120	277	208	2,41
840.200.200 S	5705499412215	200	120	288	208	3,45

REVISIONSROHR TYP 840.000

FÜR TIEFBAU




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	W3	X	X5	X6	Kg
840.000.110 S	5705499127553	110	190	433	350	406	6,67
840.000.160 S	5705499127560	160	265	499	400	456	8,25
840.000.200 S	5705499127577	200	330	618	500	556	13,15
840.000.250 S	5705499127584	250	405	742	600	656	18,93

Mit vollem Rohrzugang

- Revisionsrohre und -Bögen

STANDROHR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG TYP 813


mit 2 mm Wandstärke



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D2	X	X5	T	Kg
813.150.075	5705499413557	75	80	1500	92	2	5,61
813.150.110	5705499413540	110	120	1500	123	2	8,41


- Muffen

DOPPELSTECKMUFFE TYP 841




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6	Kg
841.040.040	5705499413038	40	20	104	0,13
841.040.040 S	5705499413045	40	20	104	0,13
841.050.050	5705499402735	50	13	97	0,15
841.050.050 S	5705499402742	50	13	97	0,15
841.075.075	5705499402759	75	20	120	0,26
841.075.075 S	5705499402766	75	20	120	0,26
841.082.082 S	5705499412048	82	20	124	0,31
841.110.110	5705499402773	110	16	130	0,45
841.110.110 S	5705499402780	110	16	130	0,45
841.125.125	5705499409475	125	20	140	0,54
841.125.125 S	5705499409482	125	20	140	0,54
841.160.160	5705499402797	160	20	162	1,05
841.160.160 S	5705499402803	160	20	162	1,05
841.200.200 S	5705499411065	200	20	200	1,85
841.250.250 S	5705499121674	250	30	246	3,11
841.315.315 S	5705499413908	315	30	262	5,36

SCHIEBMUFFE TYP 842




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6	Kg
842.040.040 S	5705499413069	40	76	104	0,13
842.050.050 S	5705499402810	50	71	97	0,12
842.075.075 S	5705499402827	75	91	120	0,21
842.082.082 S	5705499412055	82	95	124	0,31
842.110.110 S	5705499402834	110	97	130	0,45
842.125.125 S	5705499409550	125	104	140	0,47
842.160.160 S	5705499402841	160	118	162	1,05
842.200.200 S	5705499411072	200	147	200	1,82
842.250.250 S	5705499121681	250	173	264	3,11
842.315.315 S	5705499413915	315	177	262	5,36

DEHNUNGSMUFFE TYP 843



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X5	Kg
843.095.040	5705499413076	40	55	150	0,17
843.095.040 S	5705499413083	40	55	150	0,17
843.105.050	5705499402858	50	57	159	0,21
843.105.050 S	5705499402865	50	57	159	0,21
843.115.075	5705499402872	75	62	175	0,36
843.115.075 S	5705499402889	75	62	175	0,36
843.125.110	5705499402896	110	79	200	0,57
843.125.110 S	5705499402902	110	79	200	0,57
843.140.125	5705499122503	125	100	240	0,81
843.140.125 S	5705499122510	125	100	240	0,81
843.182.160	5705499402919	160	122	292	1,55
843.182.160 S	5705499402926	160	122	292	1,55

DEHNUNGSMUFFE, LANG TYP 869



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X5	Kg
869.143.050	5705499410617	50	57	200	0,25
869.143.050 S	5705499410624	50	57	200	0,25
869.163.075	5705499410631	75	62	225	0,40
869.163.075 S	5705499410648	75	62	225	0,40
869.170.082	5705499121339	82	70	240	0,54
869.170.082 S	5705499121346	82	70	240	0,54
869.181.110	5705499410655	110	79	260	0,70
869.181.110 S	5705499410662	110	79	260	0,70

Weiter auf nächster Seite


- Muffen

DEHNUNGSMUFFE, LANG TYP 869

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X5	Kg
Fortsetzung von vorheriger Seite					
869.200.125	5705499412192	125	100	300	0,99
869.200.125 S	5705499412208	125	100	300	0,99
869.238.160	5705499410679	160	122	360	1,85
869.238.160 S	5705499410686	160	122	360	1,85
869.300.200 S	5705499121353	200	120	420	2,43


- Übergangsstücke zu anderen Dimensionen

ÜBERGANGSSTÜCK EXZENTRISCH TYP 850




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X5	Kg
850.040.050 S	5705499413397	50	40	85	5	0,16
850.050.075	5705499403084	75	50	87	7	0,22
850.050.075 S	5705499403091	75	50	87	7	0,22
850.050.082 S	5705499412062	82	50	97	14	0,25
850.050.110	5705499403107	110	50	114	25	0,38
850.050.110 S	5705499403114	110	50	114	25	0,38
850.075.110	5705499403138	110	75	116	15	0,42
850.075.110 S	5705499403152	110	75	116	15	0,42
850.075.160	5705499403169	160	75	178	37	1,20
850.075.160 S	5705499403176	160	75	178	37	1,20
850.082.110 S	5705499412086	110	82	111	11	0,43
850.110.125 S	5705499413410	125	110	109	8	0,49
850.110.160	5705499403206	160	110	140	22	1,06
850.110.160 S	5705499403213	160	110	140	22	1,06
850.125.160 S	5705499413427	160	125	138	18	0,95
850.160.200 S	5705499413434	200	160	165	20	1,67
850.200.250 S	5705499413441	250	200	195	25	2,57
850.200.315 S	5705499413953	315	200	280	58	4,61
850.250.315 S	5705499413977	315	250	242	33	4,82

ÜBERGANGSSTÜCK ZENTRISCH TYP 850



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	Kg
850.040.050 CS	5705499413991	50	40	65	0,13
850.050.075 CS	5705499409734	75	50	82	0,20
850.050.110 CS	5705499408454	110	50	94	0,30
850.075.082 CS	5705499412079	82	75	96	0,29
850.075.110 C	5705499403145	110	75	95	0,37
850.075.110 CS	5705499409741	110	75	95	0,37
850.082.110 CS	5705499412093	110	82	110	1,00
850.110.125 CS	5705499409758	125	110	103	0,52
850.110.160 CS	5705499408461	160	110	117	1,00
850.125.160 CS	5705499408478	160	125	145	1,00
850.160.200 CS	5705499411096	200	160	170	1,50
850.200.250 CS	5705499121698	250	200	176	1,98
850.200.315 CS	5705499413946	315	200	223	4,11
850.250.315 CS	5705499413960	315	250	180	3,74


ÜBERGANGSSTÜCK EXZENTRISCH TYP 850



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X5	Kg
850.050.040 S	5705499403961	40	50	77	5	0,10
850.075.050 S	5705499403121	50	75	80	7	0,28
850.110.050 S	5705499403183	50	110	99	25	0,50
850.110.075 S	5705499403190	75	110	104	15	0,55
850.110.082 S	5705499413342	82	110	101	11	0,29
850.125.110 S	5705499413359	110	125	96	8	1,00
850.160.110 S	5705499408485	110	160	123	22	1,08
850.160.125 S	5705499413366	125	160	136	18	0,50
850.200.160 S	5705499413373	160	200	153	20	1,77
850.250.200 S	5705499413380	200	250	192	25	1,00
850.315.250 S	5705499413984	250	315	229	33	4,93

- Übergangsstücke zu anderen Dimensionen


ÜBERGANGSSTÜCK ZENTRISCH TYP 850



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	Kg
850.050.032 S	5705499403053	32	50	52	0,15
850.082.075 CS	5705499413465	75	82	94	1,00


- Andere Übergangsstücke

FLANSCHADAPTER TYP 850.015




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	H	D3	X	X5
850.015.110 S FL	5705499409710	110	Ø216	207	178	150	3
850.015.160 S FL	5705499409727	160	Ø280	207	235	150	3

VERBINDUNGSTÜCK FÜR STEINZEUGROHR TYP 851




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	H	X	X5
851.200.160 S	5705499403244	160	Ø200	195	125	1.3

VERBINDUNGSTÜCK FÜR PVC-ROHR TYP 852




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2	Kg
852.050.054 S	5705499409772	50	117	54	0,12
852.075.082 S	5705499409796	75	123	82	0,24

VERBINDUNGSTÜCK FÜR PVC-ROHR TYP 852



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2	X5	Kg
852.050.054 S0S	5705499409789	50	49	54	30	0,12
852.075.082 S0S	5705499409802	75	60	82	40	0,24


VERBINDUNGSTÜCK FÜR PVC-ROHR TYP 852



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	Kg
852.075.052	5705499126709	75	52	108	0,31

- Andere Übergangsstücke


ÜBERGANGSSTÜCK FÜR GUSSROHR TYP 853



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	H5.	Kg
853.093.075 S	5705499403251	75	93	125	66	0,24
853.127.110 S	5705499403268	110	127	141	76	0,38

Bitte Gummieinsatz typ 803 separat bestellen


ÜBERGANGSSTÜCK MIT INNENGEWINDE TYP 885.0



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	D2	Kg
885.032.040 S	5705499403954	40	1 1/4"	70	45	0,20
885.040.040 S	5705499403947	40	1 1/2"	73	57	0,20
885.025.050 S	5705499403435	50	1"	93	40	0,18
885.032.050 S	5705499403459	50	1 1/4"	72	48	0,17
885.040.050 S	5705499403466	50	1 1/2"	72	58	0,19
885.050.050 S	5705499403473	50	2"	77	67	0,22

BSP Gewinde.

ÜBERGANGSSTÜCK MIT AUßENGEWINDE TYP 886.0




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X5	Kg
886.050.032	5705499410693	1 1/4"	50	55	97	0,25
886.050.032 S	5705499403480	1 1/4"	50	55	97	0,25
886.050.040 S	5705499403497	1 1/2"	50	56	98	0,23
886.050.050 S	5705499403503	2"	50	56	98	0,27

BSP Gewinde.

ÜBERGANGSSTÜCK TYP 880

FÜR ALTE DUSCHABLÄUFE HERGESTELLT VOR 1998




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X5	Kg
880.032.000	5705499114331		32	73	0,13
880.032.000 S	5705499114348		32	73	0,13

BSP Gewinde.

- Andere Übergangsstücke


ROHR MIT 1½" ÜBERWURFMUTTER TYP 851



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H.	D2	Kg
851.025.040 S	5705499409765	50	205	1½"	0,35

BSP Gewinde.


GUMMIEINSATZ TYP 803



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Kg
803.MEN.075	5705499400144	75	0,14
803.MEN.110	5705499400151	110	0,20
803.MEN.160	5705499400168	160	0,26


ROHRDURCHFÜHRUNG TYP 865

FÜR VINYLBODEN



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	G	H.	Kg
865.155.110	5705499403411	110	Ø222	Ø155	231	1,24

ÜBERGANGSTÜCK MIT INNENGEWINDE TYP 885.1




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	D2	Kg
885.125.050 S	5705499413618	50	1"	92	39	0,26
885.132.040 S	5705499413588	40	1¼"	73	48	0,18
885.132.050 S	5705499413601	50	1¼"	73	48	0,19
885.140.040 S	5705499413571	40	1½"	74	54	0,19
885.140.050 S	5705499413595	50	1½"	73	54	0,20
885.150.050 S	5705499413625	50	2"	83	66	0,29
885.175.075 S	5705499413632	75	3"	95	94	0,59

NPT Gewinde.

- Andere Übergangsstücke

ÜBERGANGSSTÜCK MIT AUßENGEWINDE TYP 886.1




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X5	Kg
886.150.032 S	5705499413656	1¼"	50	58	100	0,33
886.150.040 S	5705499413649	1½"	50	58	100	0,36
886.150.050 S	5705499413663	2"	50	57	99	0,45

NPT Gewinde.

UNIVERSAL FLANGE TYPE 854.500 (DE-DE)

WITH SOCKET (de-de)




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	H.	D4	X5	Kg
854.500.050 S	5705499138870	50	Ø160	58	94-126	10	0,85
854.500.075 S	5705499138894	75	Ø200	71	129-161	12	1,49
854.500.110 S	5705499138917	110	Ø230	76	163-192	12	2,16
854.500.125 S	5705499138931	125	Ø255	84	198-217	15	3,28
854.500.160 S	5705499138955	160	Ø285	102	228-244	15	3,72

Flanges with 4 screw joints (D=50-75mm)

Flanges with 8 screw joints (D=110-160mm)

UNIVERSAL FLANGE TYPE 854.510 (DE-DE)

WITH SPIGOT (de-de)




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	H.	D4	X5	Kg
854.510.050 S	5705499138887	50	Ø160	150	94-126	10	0,95
854.510.075 S	5705499138900	75	Ø200	150	129-161	12	1,61
854.510.110 S	5705499138924	110	Ø230	150	163-192	12	2,32
854.510.125 S	5705499138948	125	Ø255	150	198-217	15	3,43
854.510.160 S	5705499138962	160	Ø285	150	228-244	15	3,72

Flanges with 4 screw joints (D=50-75mm)

Flanges with 8 screw joints (D=110-160mm) (de-de)


DIN FLANSCHADAPTER TYP 854.X00



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	D2	D3	X	X5	Kg
854.200.040 S	5705499413205	40	Ø150	43	110	108	18	2,21
854.200.050 S	5705499403831	50	Ø150	43	110	108	18	2,10
854.200.075 S	5705499403848	75	Ø185	70	145	100	18	3,40
854.300.040 S	5705499413212	40	Ø165	55	125	108	18	2,62
854.300.050 S	5705499403879	50	Ø165	55	125	108	18	2,80
854.300.110 S	5705499403886	110	Ø220	107	180	93	20	5,00


- Andere Übergangsstücke

FLANSCHADAPTER TYP 854.X10




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	H.	D2	D3	X5	Kg
854.210.040 S	5705499413229	40	Ø150	150	43	110	18	2,19
854.210.050 S	5705499403855	50	Ø150	234	43	110	18	2,32
854.210.075 S	5705499403862	75	Ø185	245	70	145	18	3,45
854.310.040 S	5705499413236	40	Ø165	150	55	125	18	2,60
854.310.050 S	5705499403893	50	Ø165	192	55	125	18	2,80
854.310.110 S	5705499403909	110	Ø220	259	107	180	20	5,15

FLANSCHADAPTER TYP 854.025



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	H.	D3	X	X5	Kg
854.025.040 S	5705499413243	40	Ø152	292	121	250	19	2,56
854.025.050 S	5705499409871	50	Ø152	297	121	255	20	2,52
854.025.075 S	5705499409888	75	Ø191	305	153	255	24	4,72
854.025.110 S	5705499409895	110	Ø229	312	191	255	24	6,14
854.025.160 S	5705499409901	160	Ø279	328	242	255	24	6,50


FLANSCHADAPTER TYP 854.035



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z.	H.	D3	X5	Kg
854.035.040 S	5705499413250	40	Ø152	200	121	19	2,56
854.035.050 S	5705499127591	50	Ø152	197	121	19	2,39
854.035.075 S	5705499127607	75	Ø191	205	152	24	4,52
854.035.110 S	5705499127614	110	Ø229	212	191	24	5,85


- Rattenstopps

RATTENSTOPP MIT REVISIONSÖFFNUNG TYP 891



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X	X5	X6	Kg
891.075.110	5705499413472	110	75	250	764	210	350	4,73
891.075.110 S	5705499411492	110	75	250	764	210	350	4,60
891.110.110	5705499413489	110	110	250	814	210	350	5,22
891.110.110 S	5705499411508	110	110	250	814	210	350	5,19
891.125.125	5705499413496	125	125	250	836	210	350	5,56
891.125.125 S	5705499411515	125	125	250	836	210	350	5,55


RATTENSTOPP OHNE REVISIONSÖFFNUNG TYP 892



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X	X5	X6	Kg
892.075.110	5705499123425	110	75	250	678	210	350	4,34
892.075.110 S	5705499123449	110	75	250	678	210	350	4,34
892.110.110	5705499123432	110	110	250	640	210	350	4,32
892.110.110 S	5705499123456	110	110	250	640	210	350	4,32


- Toilettenanschlüsse

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.000




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	X	Kg
855.000.082 S	5705499412116	82	110	147	90	0,41

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	D2	X5	Kg
855.090.075 S	5705499403299	75	110	130	133	55	0,42
855.090.082 S	5705499412123	82	110	137	133	55	0,51
855.090.110 S	5705499403305	110	110	126	133	55	0,39

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 856




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X5	X6	Kg
856.090.082	5705499412130	82	110	133	55	220	1,26

TOILETTENANSCHLUSS 90° TYP 857



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X1	X2	X5	Kg
857.090.110	5705499403336	110	110	133	71	230	55	1,33


TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.068



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6	Kg
858.068.082	5705499123487	82	55	197	0,86

- Toilettenanschlüsse

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.090

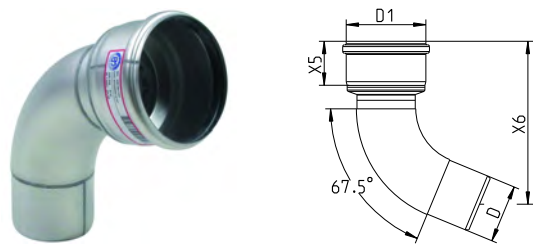


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X5	X6	Kg
858.090.082	5705499412147	82	110	62	230	1,12

Geruchsverschlüsse

P-SIPHON 87.5° TYP 525


MIT ÜBERWURFMUTTER UND ENTLERUNGSRÖHR



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	D2	X	X2	X5	Kg
525.032.050 S	5705499114065	50	74	1¼"	205	175	145	0,95
525.040.050 S	5705499114072	50	74	1½"	205	175	145	0,90
525.050.050 S	5705499114089	50	74	2"	205	175	145	0,88

BSP Gewinde.

P-SIPHON 87.5° TYP 525.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	X	X2	X5	X6	Kg
525.090.050 S	5705499101461	50	74	67	175	145	60	0,45
525.090.075 S	5705499101478	75	81	93	222	189	74	0,84
525.090.110 S	5705499101485	110	89	132	289	249	94	1,49
525.090.125 S	5705499117974	125	110	158	330	292	102	1,88
525.090.160 S	5705499101492	160	105	187	388	338	121	6,22

DURCHFLUSSLEISTUNGEN FÜR P-SIPHON 87.5° TYP 525.090

Artikel Nr.	EAN Nr.	Min Durchfluss (l/	Max Durchfluss
525.090.050 S	5705499101461	0.7	1.7
525.090.075 S	5705499101478	2.5	3.7
525.090.110 S	5705499101485	3.4	10.4
525.090.125 S	5705499117974	4.4	15.0
525.090.160 S	5705499101492	7.5	28.5


Die genaue Durchflussleistung hängt von der Installation ab.

S-SIPHON 180° TYP 525.180



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	X	X2	X5	X6	Kg
525.180.050 S	5705499114096	50	74	67	166	145	60	0,54
525.180.075 S	5705499114102	75	81	93	217	190	74	1,00
525.180.110 S	5705499114119	110	89	132	292	249	94	2,00
525.180.160 S	5705499114126	160	105	187	394	342	122	4,40

FLASCHEGERUCHSVERSCHLUSS TYP 505




Artikel Nr.	EAN Nr.	H	D2	Kg
505.032.050 S	5705499101447	250	1¼"	0,95
505.040.050 S	5705499101454	233	1½"	0,85
505.050.050 S	5705499114058	243	2"	1,20

75 mm Wassersäule. BSP Gewinde.


Sicherungsschellen

SICHERUNGSSCHELLE TYP 847

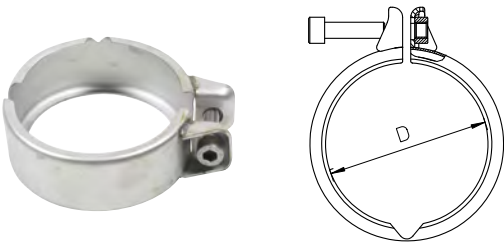

Artikel Nr.	EAN Nr.	D
847.040.040	5705499413090	40
847.050.050	5705499412420	50
847.075.075	5705499412437	75
847.082.082	5705499121322	82
847.110.110	5705499412444	110
847.125.125	5705499412451	125
847.160.160	5705499412468	160
847.200.200	5705499412475	200
847.250.250	5705499121773	250


SICHERUNGSSCHELLE TYP 847

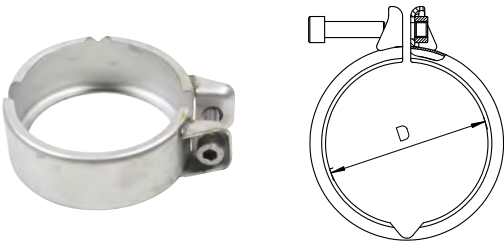

Artikel Nr.	EAN Nr.	D
847.040.040	5705499413090	40
847.050.050	5705499412420	50
847.075.075	5705499412437	75
847.110.110	5705499412444	110
847.125.125	5705499412451	125
847.160.160	5705499412468	160
847.200.200	5705499412475	200

Sicherungsschellen werden für jede Deck-/Schottdurchführung bzw. jeden Ablauf in Installationen auf Schiffen empfohlen.

BEFESTIGUNGSWINKEL

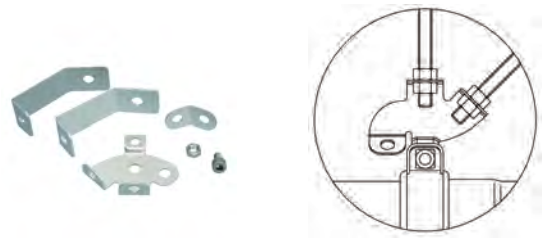

Artikel Nr.	EAN Nr.
847.000.000	5705499409628

Befestigungswinkel ergänzend zur obigen Sicherungsschelle Typ 847

ANBOHRSATTEL TYP 890




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X5	X6
890.075.040	5705499104776	75	32	68	126
890.075.050	5705499104837	75	50	70	124
890.110.040	5705499104806	110	32	68	163
890.110.050	5705499104813	110	50	70	159

D1=32mm passt auch zu D1=40mm.

Sicherungsschellen

DRUCKROHRSCHELLE TYP 847.001

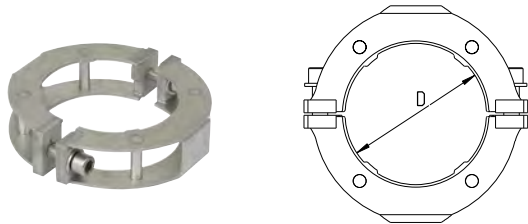


Artikel Nr.	EAN Nr.	D
847.001.040	5705499413106	40
847.001.050	5705499412499	50
847.001.075	5705499412505	75
847.001.082	5705499412512	82
847.001.110	5705499412529	110
847.001.125	5705499412536	125
847.001.160	5705499412543	160
847.001.200	5705499413939	200
847.001.250	5705499413687	250
847.001.315	5705499413694	315

Rohrleitungen können kurzen Druckspitzen standhalten, wenn sie mit Druckrohrschellen versehen sind.
Nicht anstelle eines ferngesteuerten Ventils verwenden.


Rohraufhänger/Rohrschellen

ROHRSCHELLE MIT GUMMI TYP 860

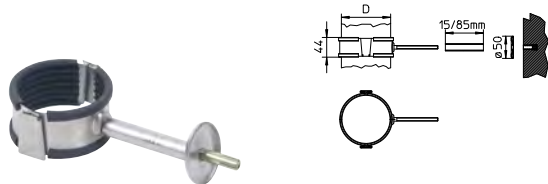


Artikel Nr.	EAN Nr.	D
860.040.050	5705499403350	50
860.040.075	5705499403367	75
860.040.110	5705499403374	110
860.040.160	5705499403381	160

ROHRSCHELLE MIT GUMMI, ZWEITEILIG TYP 895.000

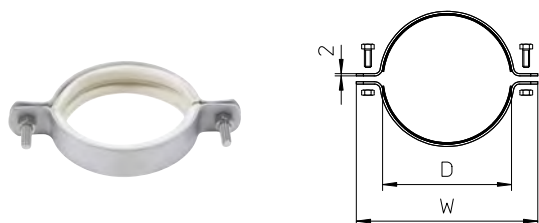


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	W
895.000.050 GS	5705499403510	50	101
895.000.075 GS	5705499403527	75	126
895.000.110 GS	5705499403534	110	161
895.000.160 GS	5705499403541	160	211

ROHRSCHELLE GUMMI, ZWEITEILIG TYP 895.012

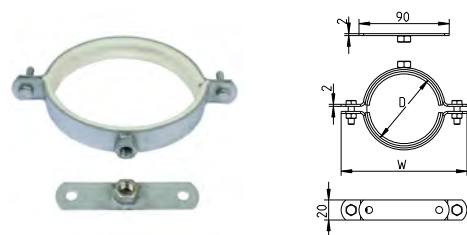

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	W
895.012.050 AGS	5705499410709	50	101
895.012.110 AGS	5705499410723	110	161
895.012.160 AGS	5705499410730	160	211

ROHRSCHELLE, ZWEITEILIG TYP 895

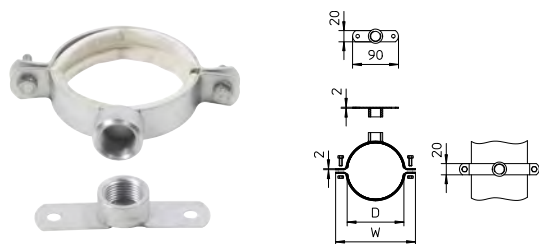


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	W
895.012.040 GS	5705499413113	40	90
895.012.050 GS	5705499403558	50	101
895.012.075 GS	5705499403565	75	126
895.012.110 GS	5705499403572	110	161
895.012.160 GS	5705499403589	160	211

Mit ½" BSP Gewinde.

Rohraufhänger/Rohrschellen


ROHRSCHELLE MIT GUMMI TYP 895.200

mit Befestigungsbügel



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H5	W
895.200.040 S	5705499413120	40	38	90
895.200.050 S	5705499410747	50	38	101
895.200.075 S	5705499410754	75	54	126
895.200.110 S	5705499410761	110	52	161
895.200.160 S	5705499410778	160	71	211


ROHRSCHELLE MIT GUMMI TYP 895.30



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	W
895.300.040 GS	5705499413137	40	90
895.300.050 GS	5705499403633	50	101
895.300.075 GS	5705499403640	75	126
895.300.110 GS	5705499403657	110	161
895.300.160 GS	5705499403664	160	211

ROHRSCHELLE MIT EPDM GUMMI TYPE 895.401


Beidseitig mit Fixierschrauben zur einfachen Installation
galvanisch verzinkt & EPDM



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	W	X5	T	Nut
895.401.040	8712993164059	40	20	83	41	1.25	M8/M10
895.401.050	8712993164066	50	20	97	49	1.25	M8/M10
895.401.075	8712993164103	75	23	122	61	2	M8/M10
895.401.110	8712993164141	110	23	157	78	2	M8/M10
895.401.125	8712993164158	125	23	169	84	2	M8/M10
895.401.160	8712993164172	160	25	233	108	3	M8/M10
895.401.200	8712993554386	200	25	273	122	3	M10
895.401.250	5705499128086	250	38	345	163	4	M16
895.401.315	5705499135312	315	48	414	198	5	M16

ROHRSCHELLEN MIT EPDM GUMMI TYPE 895.402

Bestehend aus zwei Schellen mit beidseitigen Fixierschrauben zur einfachen Installation.




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	H5	W
895.402.075	5705499128109	75	25	83-96	154
895.402.110	5705499128116	110	25	100-110	176
895.402.125	5705499128123	125	25	108-118	199
895.402.160	5705499128130	160	25	127-137	234
895.402.200	5705499128147	200	25	152-162	274

Zur deutlichen Schallreduzierung in Gebäuden.

Rohraufhänger/Rohrschellen

ROHRSCHELLEN MIT EPDM GUMMI TYPE 895.403


Rohrschelle V4A & EPDM

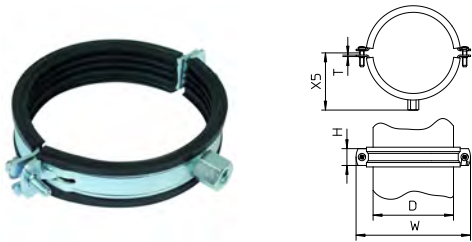

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H.	W	X5	T	Nut
895.403.040 S	5705499413168	40	20	85	32	1.5	M8
895.403.050 S	5705499128161	50	20	97	41	1.5	M8
895.403.075 S	5705499128178	75	20	118	51	2	M8
895.403.110 S	5705499128185	110	20	158	72	2.5	M10
895.403.125 S	5705499128192	125	20	170	78	2.5	M10
895.403.160 S	5705499128208	160	25	233	101	2.5	M10
895.403.200 S	5705499128215	200	25	273	123	3	M10
895.403.250 S	5705499128222	250	25	317	142	2.5	M10


Schellenmaterial 1.4404 für höchste Hygieneanforderungen.

ROHRSCHELLE MIT GUMMI TYP 896

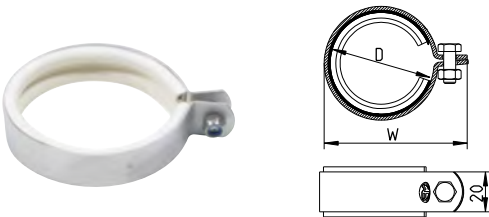


Stopfen

VERSCHLUßSTOPFEN TYP 844.000

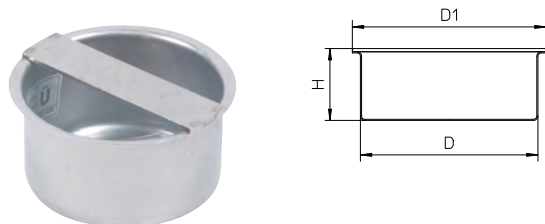

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.
844.000.040 S	5705499413175	40	50	47
844.000.050 S	5705499402933	50	58	50
844.000.075 S	5705499402940	75	85	45
844.000.110 S	5705499402957	110	120	45
844.000.125 S	5705499412222	125	135	43
844.000.160 S	5705499402964	160	170	45
844.000.200 S	5705499412239	200	210	50
844.000.250 S	5705499123654	250	265	65
844.000.315 S	5705499413922	315	335	82


VERSCHLUßSTOPFEN TYP 844

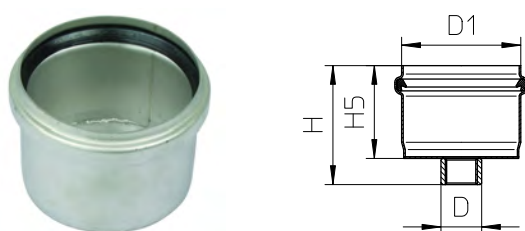

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	H5.
844.069.050	5705499409567	½"	50	67	50
844.082.075	5705499409574	½"	75	78	61
844.087.110	5705499409581	½"	110	84	67

BSP Gewinde.


VERSCHLUßSTOPFEN TYP 844.100

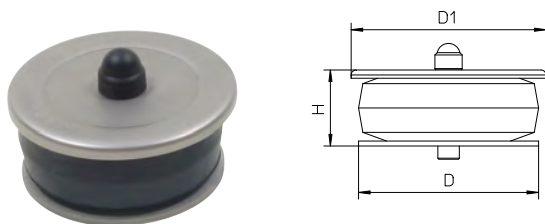

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.
844.100.050 S	5705499411393	50	59	31
844.100.075 S	5705499411409	75	83	36
844.100.082 S	5705499412109	82	90	36
844.100.110 S	5705499411416	110	118	36

Die Verwendung von Sicherungsschelle des Typs 847 wird empfohlen wenn im Rohrsystem Drücke größer 0,5 bar für $D < 110\text{mm}$ und 0,3 bar für $D \geq 110\text{mm}$ vorkommen können.

VERSCHLUßSTOPFEN TYP 845.000

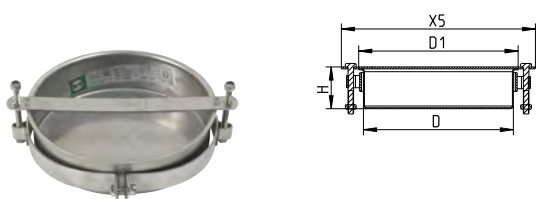


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H.	X5
845.000.160 S	5705499403008	160	170	45	207

Dichtungsringe

EPDM LIPPENDICHTUNG SCHWARZ TYP 801


STANDARDDICHTUNG

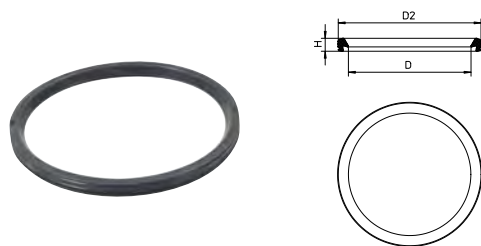

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2
801.EPDM.032	5705499403923	32	6.0	39.5
801.EPDM.040	5705499403930	40	7.8	51.7
801.EPDM.050	5705499400038	50	7.8	61.8
801.EPDM.075	5705499400045	75	7.8	87.1
801.EPDM.082	5705499123524	82	8.0	93
801.EPDM.110	5705499400069	110	8.9	124.2
801.EPDM.125	5705499408096	125	10.2	142.3
801.EPDM.160	5705499400076	160	11.5	180.1
801.EPDM.200	5705499410785	200	12.8	223.8
801.EPDM.250	5705499121704	250	19	282
801.EPDM.315	5705499413700	315	20	350

FPM LIPPENDICHTUNG LILA TYP 801


FÜR HOHE TEMPERATUREN

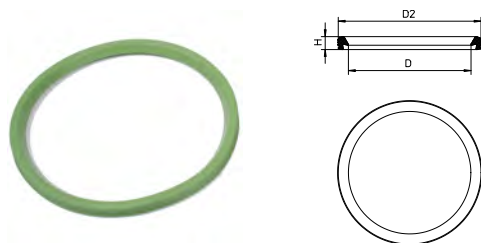

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2
801.FPM.040	5705499413458	40	7.8	51.7
801.FPM.050	5705499408102	50	7.8	61.8
801.FPM.075	5705499408119	75	7.8	87.1
801.FPM.082	5705499138788	82	8.0	93
801.FPM.110	5705499408126	110	8.9	124.2
801.FPM.125	5705499410792	125	10.2	142.3
801.FPM.160	5705499408133	160	11.5	180.1
801.FPM.200	5705499410808	200	12.8	223.8
801.FPM.250	5705499121728	250	19	282
801.FPM.315	5705499413717	315	20	350

NBR LIPPENDICHTUNG SCHWARZ/GELB TYP 801


FÜR ÖLHALTIGE MEDIEN

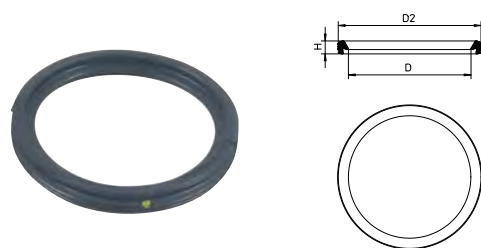

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2
801.NBR.040	5705499413182	40	7.8	51.7
801.NBR.050	5705499400106	50	7.8	61.8
801.NBR.075	5705499400113	75	7.8	87.1
801.NBR.082	5705499138771	82	8.0	93
801.NBR.110	5705499400120	110	8.9	124.2
801.NBR.125	5705499410815	125	10.2	142.3
801.NBR.160	5705499400137	160	11.5	180.1
801.NBR.200	5705499410822	200	12.8	223.8
801.NBR.250	5705499121711	250	19	282
801.NBR.315	5705499413724	315	20	350

SILIKON LIPPENDICHTUNG TYP 801

FÜR ARTIKEL MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG

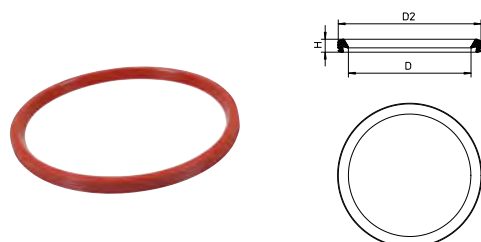


Artikel Nr.	EAN Nr.	D	H	D2
801.SI.040	5705499413199	40	7.8	51.7
801.SI.050	5705499408140	50	7.8	61.8
801.SI.075	5705499408157	75	7.8	87.1
801.SI.110	5705499408164	110	8.9	124.2
801.SI.125	5705499138795	125	10.2	142.3
801.SI.160	5705499408171	160	11.5	180.1

Dichtungsringe

EPDM DICHTUNGSRING TYP 804

FÜR VERWENDUNG IN ALTEN REVISIONSROHREN, HERGESTELLT VOR 2002



Artikel Nr.	EAN Nr.	H	D2	D3
804.REN.075	5705499400175	5	80	70
804.REN.110	5705499400182	5	115	105
804.REN.160	5705499400199	5	165	155

HANDROHRSCNEIDER

Der Schnitt erfolgt durch ein spezielles Schneidrad, welches die Schnittfläche gleichzeitig schneidet und einzieht.

N.B.: Nicht Fittings schneiden.



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung
006.050.110	5705499000061	Handrohrschneider (40 - 110 mm)
006.125.200	5705499001020	Handrohrschneider (110 - 200 mm)
006.200.315	5705499123531	Handrohrschneider (200 - 315 mm)
006.000.005	5705499000023	Spindel für 006.050.110
006.000.000	5705499000016	Schneidrad für 006.050.110
006.000.001	5705499001068	Schneidrad für 006.125.200 & 006.200.315

ELEKTROHRSCNEIDER

Schneidzeit:
Weniger als 20 Sekunden.

Wechselzeit:
Wechsel von einem Schneidrad zu einem anderen in wenigen Minuten.

Schnittqualität:
Die Schnittbewegung wurde so entwickelt, daß eine saubere, eingezogene Schnittkante entsteht. Zur korrekten Verbindung der geschnittenen Enden muß BLÜCHER Gleitmittel verwendet werden.

Stromspannung:
110 Volt/60 Hz oder 220 Volt/50 HZ

Rohrdurchmesser:
50-160 mm

N.B.: Nicht Fittings schneiden.



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung
800.050.160	5705499400021	Elektrohrschneider 220 V
800.050.160 GB	5705499000184	Electrical pipe cutter 110 V, 16 A
800.050.160 US	5705499000191	Elektrohrschneider 110 V, USA anschluss.
800.030.006	5705499400014	Schneidrad für Elektrohrschneider
006.050.160	5705499124132	Unterstützung für Elektrohrschneider

GLEITMITTEL/SCHNEIDÖL

Gleitmittel wird aufgesprüht und vereinfacht damit das Einstecken. Nach einigen Tagen ist das Gleitmittel getrocknet, verliert somit seine Gleitfähigkeit und verfestigt damit die Steckverbindung zusätzlich.

BLÜCHER Gleitmittel ist auf Basis einer milden Seifenlösung hergestellt und biologisch abbaubar.



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung
007.000.000	5705499000078	Handzerstäuber
007.100.050	5705499000085	Gleitmittel 0.5 L
007.500.050	5705499000092	Schneidöl 0.5 L

MONTAGEWEKZEUG



Artikel Nr.	EAN Nr.	Beschreibung
806.000.160	5705499124149	Für Rohre D=160mm
806.000.200	5705499123500	Für Rohre D=200mm
806.000.250	5705499124156	Für Rohre D=250mm


PRÄGEBACKEN



Artikel Nr.	EAN Nr.
800.200.001	5705499403978


MASS-SKIZZE, MUFFE UND SPITZENDE

ROHRE UND FITTING




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X5	T	V
811.XXX.082		82	83	94	52	1	20

GERADES ROHR MIT EINER MUFFE TYP 811




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X
811.015.082	5705499411591	82	150
811.015.082 S	5705499411607	82	150
811.025.082	5705499411614	82	250
811.025.082 S	5705499411621	82	250
811.050.082	5705499411638	82	500
811.050.082 S	5705499411645	82	500
811.075.082	5705499411652	82	750
811.075.082 S	5705499411669	82	750
811.100.082	5705499411676	82	1000
811.100.082 S	5705499411683	82	1000
811.150.082	5705499411690	82	1500
811.150.082 S	5705499411706	82	1500
811.200.082	5705499411713	82	2000
811.200.082 S	5705499411720	82	2000
811.300.082	5705499411737	82	3000
811.300.082 S	5705499411744	82	3000
811.400.082	5705499411751	82	4000
811.400.082 S	5705499411768	82	4000
811.500.082	5705499411775	82	5000
811.500.082 S	5705499411782	82	5000
811.600.082	5705499411799	82	6000
811.600.082 S	5705499411805	82	6000

BOGEN 15° TYP 820.015




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2
820.015.082	5705499411812	82	17	64
820.015.082 S	5705499411829	82	17	64

BOGEN 20° TYP 820.020




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2
820.020.050	5705499401202	50	18	50

BOGEN 30° TYP 820.030




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2
820.030.082	5705499411836	82	23	70
820.030.082 S	5705499411843	82	23	70

BOGEN 45° TYP 820.045




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R
820.045.082	5705499411850	82	30	80	82
820.045.082 S	5705499411867	82	30	80	82

BOGEN 68° TYP 820.068




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R
820.068.082	5705499412369	82	41	97	82
820.068.082 S	5705499412376	82	41	97	82

BOGEN 87.5° TYP 820.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X1	X2	R
820.090.082	5705499411874	82	53	109	82
820.090.082 S	5705499411881	82	53	109	82

ABZWEIG 45° TYP 838




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X1	X2	X3	X4
838.050.082	5705499411980	82	50	149	57	72	102	
838.050.082 S	5705499411997	82	50	149	57	72	102	
838.075.082	5705499412000	82	75	185	75	81	114	
838.075.082 S	5705499412017	82	75	185	75	81	114	
838.082.082	5705499412024	82	82	195	80	83	118	
838.082.082 S	5705499412031	82	82	195	80	83	118	

ABZWEIG 67.5° TYP 829




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3	X4
829.050.082	5705499411898	82	50	133	73	67	72
829.075.082	5705499411904	82	75	160	87	64	71
829.082.082	5705499411911	82	82	168	91	67	72

ABZWEIG 87.5° TYP 830




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X2	X3
830.050.082	5705499411928	82	50	128	86	52
830.050.082 S	5705499411935	82	50	128	86	52
830.075.082	5705499411942	82	75	154	99	55
830.075.082 S	5705499411959	82	75	154	99	55
830.082.082	5705499411966	82	82	162	103	56
830.082.082 S	5705499411973	82	82	162	103	56

DOPPELSTECKMUFFE TYP 841




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6
841.082.082 S	5705499412048	82	20	124

SCHIEBMUFFE TYP 842




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6
842.082.082 S	5705499412055	82	95	124

VERSCHLUßSTOPFEN TYP 844.100




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H
844.100.082 S	5705499412109	82	90	36

ÜBERGANGSSTÜCK EXZENTRISCH TYP 850



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X	X5
850.050.082 S	5705499412062	82	50	97	14
850.082.110 S	5705499412086	110	82	111	11


ÜBERGANGSSTÜCK ZENTRISCH TYP 850



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X
850.075.082 CS	5705499412079	82	75	96
850.082.110 CS	5705499412093	110	82	110

REDUCER CONCENTRIC TYPE 850 (DE-DE)


(de-de)



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X
850.082.075 CS	5705499413465	75	82	94


(de-de)

DEHNUNGSMUFFE, LANG TYP 869



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X	X5
869.170.082	5705499121339	82	70	240
869.170.082 S	5705499121346	82	70	240


ÜBERGANGSSTÜCK TYP 851



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H
851.130.040	5705499403220	50	1 1/4	130


D1 in (") angegeben. BSP Gewinde.

SICHERUNGSSCHELLE TYP 847

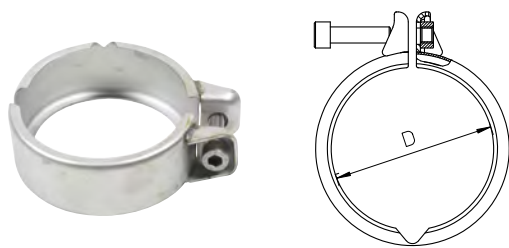


Artikel Nr.	EAN Nr.	D
847.082.082	5705499121322	82

ROSETTE

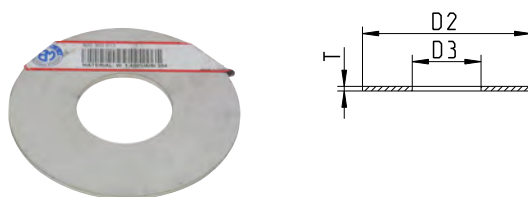

Artikel Nr.	EAN Nr.	D2	D3	T
620.300.013	5705499107821	110	45	3


EINSATZ FÜR DUSCHABLAUF IN GUSSEISEN, VERLÄNGERT TYP 130

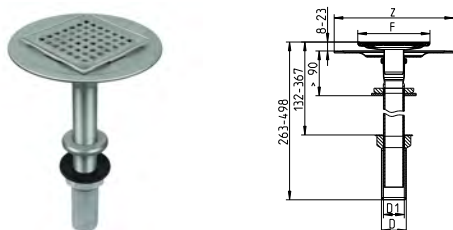

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	F	Z
130.155.040	5705499100150	50	42	145x145	Ø240

Geeignet für D=75mm und D=82mm


EINSATZ FÜR VIERECKIGEN DUSCHABLAUF IN GUSSEISEN, TYP 135

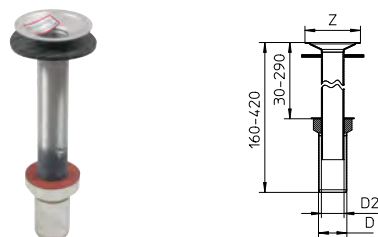

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	D2
135.000.040	5705499100167	50	Ø98	40

Geeignet für D=75mm und D=82mm


EINSATZ FÜR RUNDEN DUSCHABLAUF IN GUSSEISEN, TYP 135

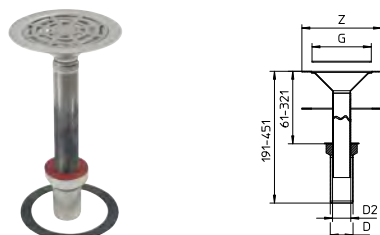

Artikel Nr.	EAN Nr.	D	Z	G	D2
135.130.040	5705499100174	50	Ø175	Ø130	40


Geeignet für D=75mm und D=82mm

P-SYPHON 87.5° TYP 525




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	S	X	X2	X5	X6
525.090.050 S	5705499101461	50	74	67	175	145	60

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.000




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	X
855.000.082 S	5705499412116	82	110	147	90

TOILETTENANSCHLUSS GERADE TYP 855.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	H	D2	X5
855.090.082 S	5705499412123	82	110	136	133	55

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 856




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X5	X6
856.090.082	5705499412130	82	110	133	55	220

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.068




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	X5	X6
858.068.082	5705499123487	82	55	197

TOILETTENANSCHLUSS 68° TYP 858.090




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	X5	X6
858.090.082	5705499412147	82	110	62	230

TOILETTENANSCHLUSS 90° TYP 857




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X1	X2	X5
857.090.110	5705499403336	110	110	133	71	230	55

REVISIONSROHR TYP 840




Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D2	X	X5
840.111.110	5705499402698	110	120	253	187
840.111.110 S	5705499402704	110	120	253	187

RATTENSTOPP MIT REVISIONSÖFFNUNG TYP 891



Artikel Nr.	EAN Nr.	D	D1	D2	X	X5	X6
891.110.110	5705499413489	110	110	250	814	210	350
891.110.110 S	5705499411508	110	110	250	814	210	350

MENGERING TYP 803



Artikel Nr.	EAN Nr.	D
803.MEN.110	5705499400151	110



BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel

BLÜCHER® Drain

BLÜCHER®

*A **WATTS** Brand*

T: +49 (0)75 31/97 40 0 • mailde@blucher.de • www.blucher.de • www.blucher.at • www.blucher.ch

© 2020 blucher.de